

Fabricant d'Éclairage Aquatique Français

French Aquatic Lighting Manufacturer

GARANTIE MÉTAUX 10ans

Depuis avril 2012, Maison Orsteel propose à ses clients une garantie métaux de 10 ans.

Pendant cette période de garantie, l'acheteur a la possibilité d'adresser une réclamation à Maison Orsteel, à condition de présenter la facture d'achat ainsi qu'un certificat d'installation délivré par l'installateur, attestant de la conformité de la pose aux normes en vigueur.

Grâce à la fiabilité et la qualité reconnue de ses produits, Maison Orsteel accorde également une garantie de 2 ans sur l'électronique. Cette garantie peut être prolongée, sans frais supplémentaires, jusqu'à 5 ans à compter de la date de facturation.

Pour bénéficier de cette extension de garantie électronique, l'acheteur doit en faire la demande dans un délai de 3 mois suivant la date de facturation. Il lui suffit pour cela de remplir le formulaire prévu à cet effet, disponible sur le site internet de Maison Orsteel (www.orsteel.fr).

Une fois le formulaire complété et les Conditions Générales de Vente de Maison Orsteel (voir article 7 de nos CGV) acceptées dans leur intégralité, la garantie électronique sera étendue à 5 ans à partir de la date de facturation.

Afin que la demande soit validée, le formulaire d'extension doit impérativement être dûment renseigné par l'acquéreur. Après traitement, Maison Orsteel transmettra un code d'identification confirmant l'activation de l'extension de garantie.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BV cert.7110599

Fier du label Origine France Garantie, Eclaix conçoit et assemble ses produits au sein de son unité de production située dans le sud de la France.

Proud of the Origine France Garantie label, Eclaix designs and assembles its products within its production unit located in the south of France.

METALS WARRANTY 10years

Since April 2012, Maison Orsteel has been offering its customers a 10-year metal warranty.


During this warranty period, the purchaser may submit a claim to Maison Orsteel, provided they present the purchase invoice and an installation certificate issued by the installer, attesting to the conformity of the installation to current standards.

Thanks to the recognized reliability and quality of its products, Maison Orsteel also grants a 2-year warranty on electronics. This warranty can be extended, at no extra cost, up to 5 years from the invoice date.

To benefit from this extended electronic warranty, the purchaser must make a request within 3 months of the invoice date. This can be done by filling in the appropriate form on the Maison Orsteel website (www.orsteel.fr).

Once the form has been completed and Maison Orsteel's General Terms and Conditions of Sale have been accepted in full (see article 7 of our General Terms and Conditions of Sale), the electronic warranty will be extended to 5 years from the invoice date.

In order for the request to be validated, the extension form must be duly completed by the purchaser. After processing, Maison Orsteel will send an identification code confirming activation of the warranty extension.

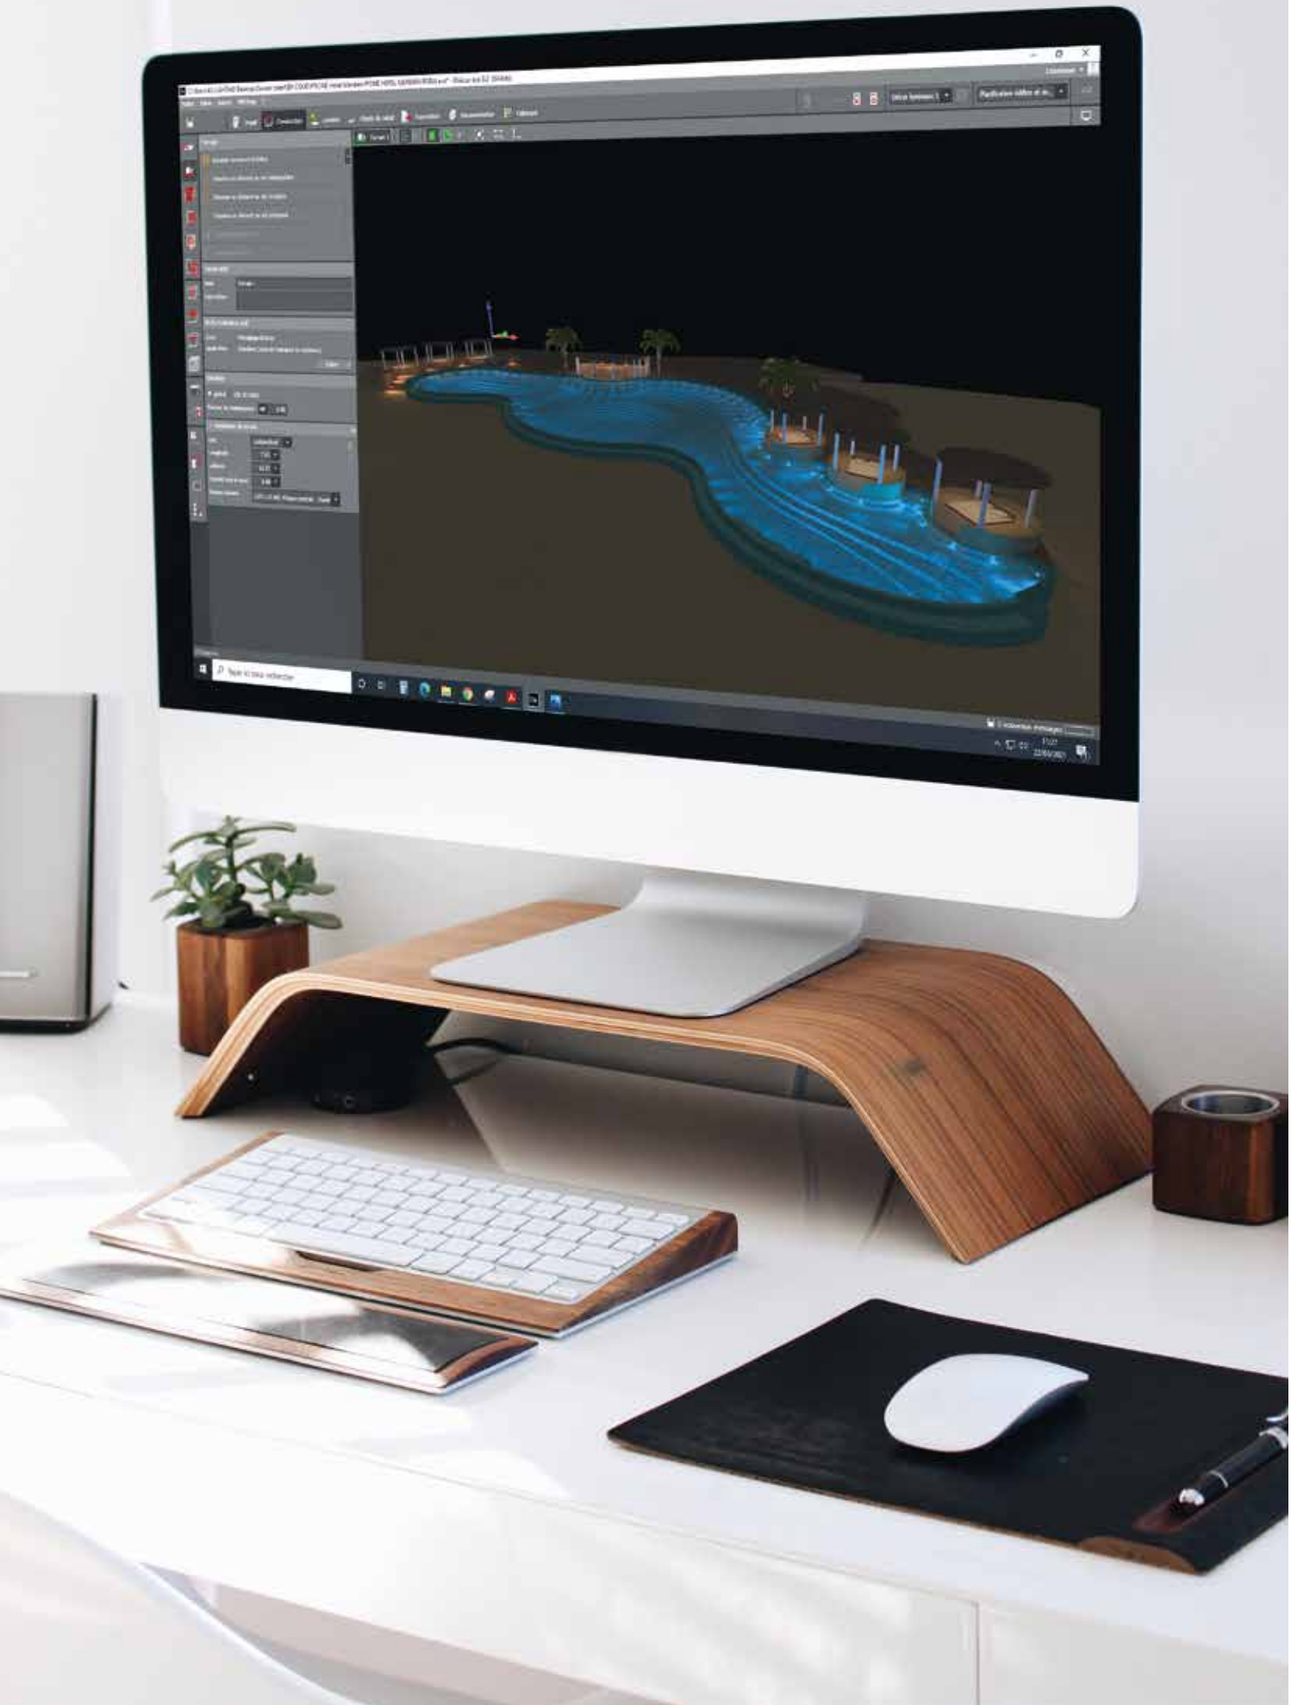

Imaginez, nous concevons

You imagine it, we design it !

Notre Bureau d'Etude vous accompagne dans la mise en lumière de vos business, de la définition du cahier des charges à la réalisation, si besoin, de luminaires sur-mesure.
Grâce à des plans DWG, nous concevons en 3D votre réalisation avec des rendus lumineux parfaits. Nous vérifions et certifions en interne grâce à nos moyens de contrôle digitaux les caractéristiques de chaque projecteur pour vous garantir un résultat optimal adapté à tous vos besoins.

Our Design Office will assist you with your lighting projects, from the identification of your specifications to the production of made-to-measure lighting, if needed.
We use DWG plans to design your project in 3D, providing a perfect lighting effect. We verify and certify the characteristics of each spotlight in-house using our digital control means to guarantee an optimal result adapted to all your needs.

Notre équipe a été formée sur le logiciel DIALux pour simuler tous les éclairage de vos intérieurs et extérieurs en 3D dans des conditions proches de la réalité.
> Calcul d'éclairement moyen avec visualisation des résultats sous forme de courbes isolyx point par point ou diagramme des nuances.
> Implantation individuelle ou groupée de luminaires.
> Visualisation d'une représentation 3D du projet sous forme de rendu réel.
> Choix des textures du mobilier et des parois
> Import de plans aux formats DXF ou DWG

Our team has been trained to use DIALux software to simulate all your interior and exterior lighting in 3D in conditions close to reality:
> Calculation of average illumination levels showing results in the form of a point by point isolux curve or using a nuance diagram.
> Individual or grouped implantation of lighting fixtures
> A realistic 3D representation of the project.
> A choice of textures for furniture and partitions
> Import plans in DXF and DWG formats

ECLAIX

IP68 - INOX 316L

Fondée en 2025, ECLAIX est un fabricant français spécialisé dans l'éclairage aquatique haut de gamme immergé. Située à L'Escarène, entre Nice et Monaco, notre usine est dédiée à la conception et à la fabrication d'éclairages immergés répondant aux plus hauts standards de qualité et de performance.

Notre expertise repose sur l'utilisation de matériaux robustes et durables, tels que l'**inox 316L**, et sur la conformité à la norme **IP68**, garantissant une étanchéité parfaite et une résistance optimale en environnement subaquatique. Chaque luminaire est conçu pour offrir des performances lumineuses exceptionnelles tout en étant esthétiquement raffiné, répondant ainsi aux exigences des projets les plus ambitieux, qu'ils soient résidentiels, hôteliers ou institutionnels.

Pourquoi choisir Eclaix ?

EXPERTISE FRANÇAISE

Tous nos produits sont conçus, développés et fabriqués en France, avec un savoir-faire technique et artisanal de premier ordre.

MATÉRIAUX HAUT DE GAMME

L'utilisation de l'inox 316 garantit une durabilité accrue, même dans les environnements les plus exigeants.

INNOVATION ET PERSONNALISATION

Nous offrons des solutions sur-mesure adaptées à chaque projet pour une intégration parfaite dans tout type d'environnement aquatique.

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

Tous nos produits respectent les normes les plus strictes en matière de sécurité et d'étanchéité, offrant ainsi des solutions fiables et durables pour les installations submergées.

Que ce soit pour des piscines de luxe, des fontaines, des bassins ou des aménagements paysagers, ECLAIX est le partenaire de choix pour sublimer vos espaces aquatiques à travers des solutions d'éclairage d'exception.

Founded in 2025, ECLAIX is a French manufacturer specializing in high-end submerged aquatic lighting. Located in L'Escarène, between Nice and Monaco, our factory is dedicated to designing and manufacturing submerged lighting that meets the highest standards of quality and performance.

*Our expertise is based on the use of robust and durable materials, such as **316L stainless steel**, and compliance with **IP68** standards, ensuring perfect waterproofing and optimal resistance in underwater environments. Each light fixture is designed to provide exceptional lighting performance while maintaining refined aesthetics, meeting the demands of the most ambitious projects, whether residential, commercial, or institutional.*

Why choose Eclaix ?

FRENCH EXPERTISE

All our products are designed, developed, and manufactured in France, with top-tier technical and artisanal expertise.

HIGH-END MATERIALS

The use of 316 stainless steel ensures enhanced durability, even in the most demanding environments.

INNOVATION AND CUSTOMIZATION

We offer bespoke solutions tailored to each project for seamless integration into any aquatic environment.

COMPLIANCE AND SAFETY

All our products adhere to the strictest safety and waterproofing standards, offering reliable and long-lasting solutions for submerged installations.

Whether for luxury pools, fountains, ponds, or lands caped water features, ECLAIX is the preferred partner to enhance your aquatic spaces with exceptional lighting solutions.

SOMMAIRE


Summary

PROJECTEURS ENCASTRÉS

Recessed spotlights


Younes - 1,5W
P.10


Hippocampe - 2,5W
P.14


Esca - 7W
P.18


Ricky - 7W
P.22


Nemo - 9W
P.26


Talos - 18W
P.30


Galyena - 27W
P.34


Sar - 45W
P.38


Orphie - 60W
P.42


Resign - 15W/m
P.46

PROJECTEURS SUR LYRE

Moveable spotlights


Dragonnet - 2,5W
P.52


Silure - 10W
P.56


Blade - 30W
P.60


Bar - 60W
P.64


Baliste - 90W
P.68


Polynésia - 200W
P.72



PROJECTEURS ENCASTRÉS

Recessed spotlights

p.10 ..... YOUNES

p.14 ..... HIPPOCAMPE

p.18 ..... ESCA

p.22 ..... RICKY

p.26 ..... NEMO

p30. ..... TALOS

p.34 ..... GALYENA

p.38 ..... SAR

p.42 ..... ORPHIE


p.46 ..... RESIGN

2,5W

YOUNES


A // ELECTRO POLISHED // | COURANT CONSTANT CONSTANT CURRENT | DALI 1-10V | RoHS | STAINLESS STEEL 316L | mur sol | Max 10m | 1h max 55°C | ACS | 0,03 | IP69 | CE | III | IK10 body | BLADE | PISEO Conforme Blade


6° 25° 40° 115°

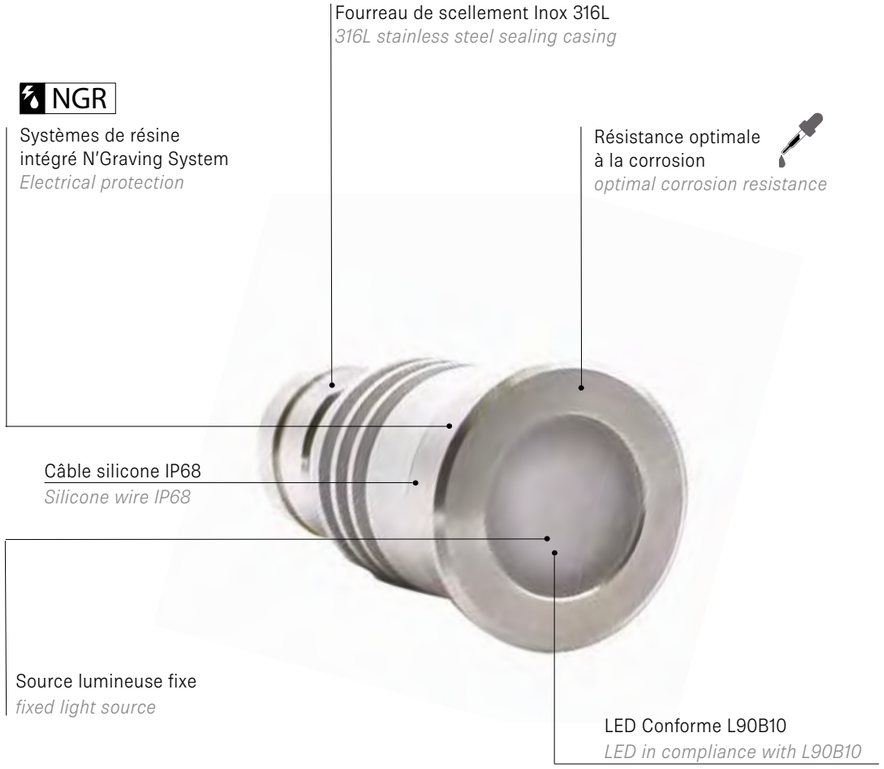


Couleur LED
Color emission

F (6000K) **N** (4000K) **C** (3000K) **D** (2700K)





Fourreau de scellement
Sealing sheath

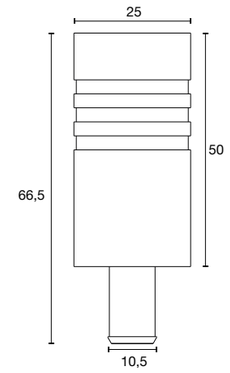


Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation / *Power supply*	@3VDC - 700mA			
Puissance / *Power*	2.5W @700mA			
Flux initial (lm) / *Initial fluw (lm)*	133	135	143	145
Durée de vie moyenne LED / *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement / *connection*	Série** / *Serie***			
Câble / *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné / *3x0,5mm² - 5m resin-coated*			
Code / *Code*	Inox 316L Electropoli : YO3 02 03 / *316L stainless steel : YO3 02 03*			

Options
Option

Fourreau de scellement / *Sealing Sheath*	YO600
Câble sur mesure / *Custom cable*	Câble / *Cable*
Presse-étoupe fin de gaine / *End of sheath cable gland*	Presse-etoupe / *Cable gland*
Gaine flexible / *Flexible sheath*	Gaine / *Sheath*
Diffusion douce - verre sablé / *Soft diffusion - sandblasted glass*	YO605


Cablâge série 700 mA
700 mA serial wiring

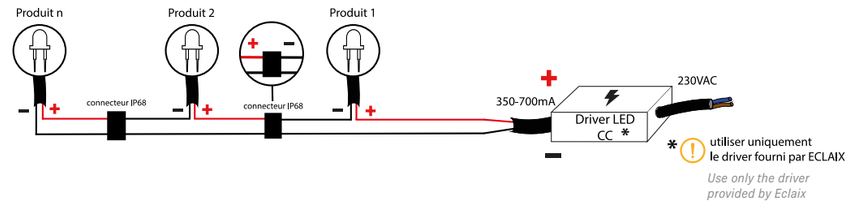

TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel




Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLATION*

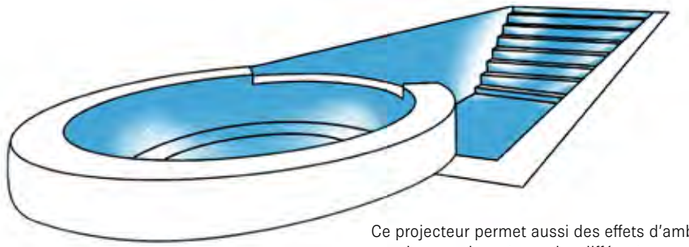

Ce projecteur permet aussi des effets d'ambiance pour les marches et pour les différents espaces de votre bassin.

This projector also provides ambient effects for the steps and for the different areas of your pool.


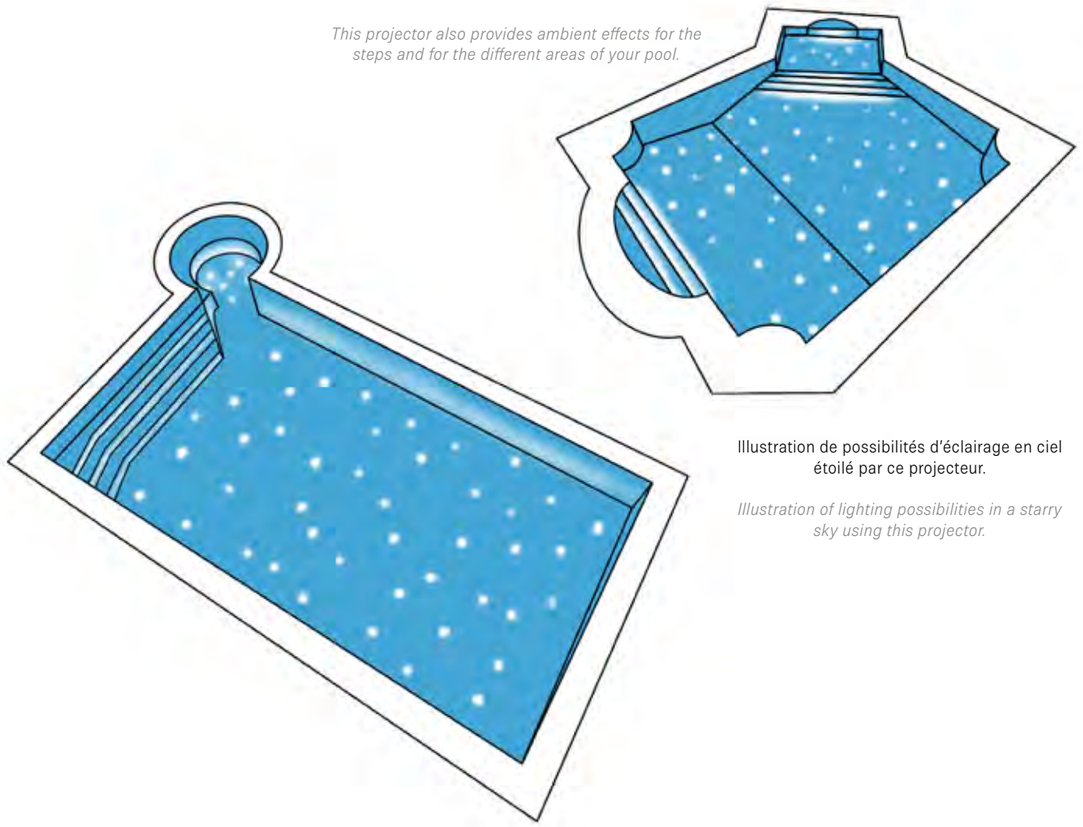


Illustration de possibilités d'éclairage en ciel étoilé par ce projecteur.

Illustration of lighting possibilities in a starry sky using this projector.

UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*


Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.

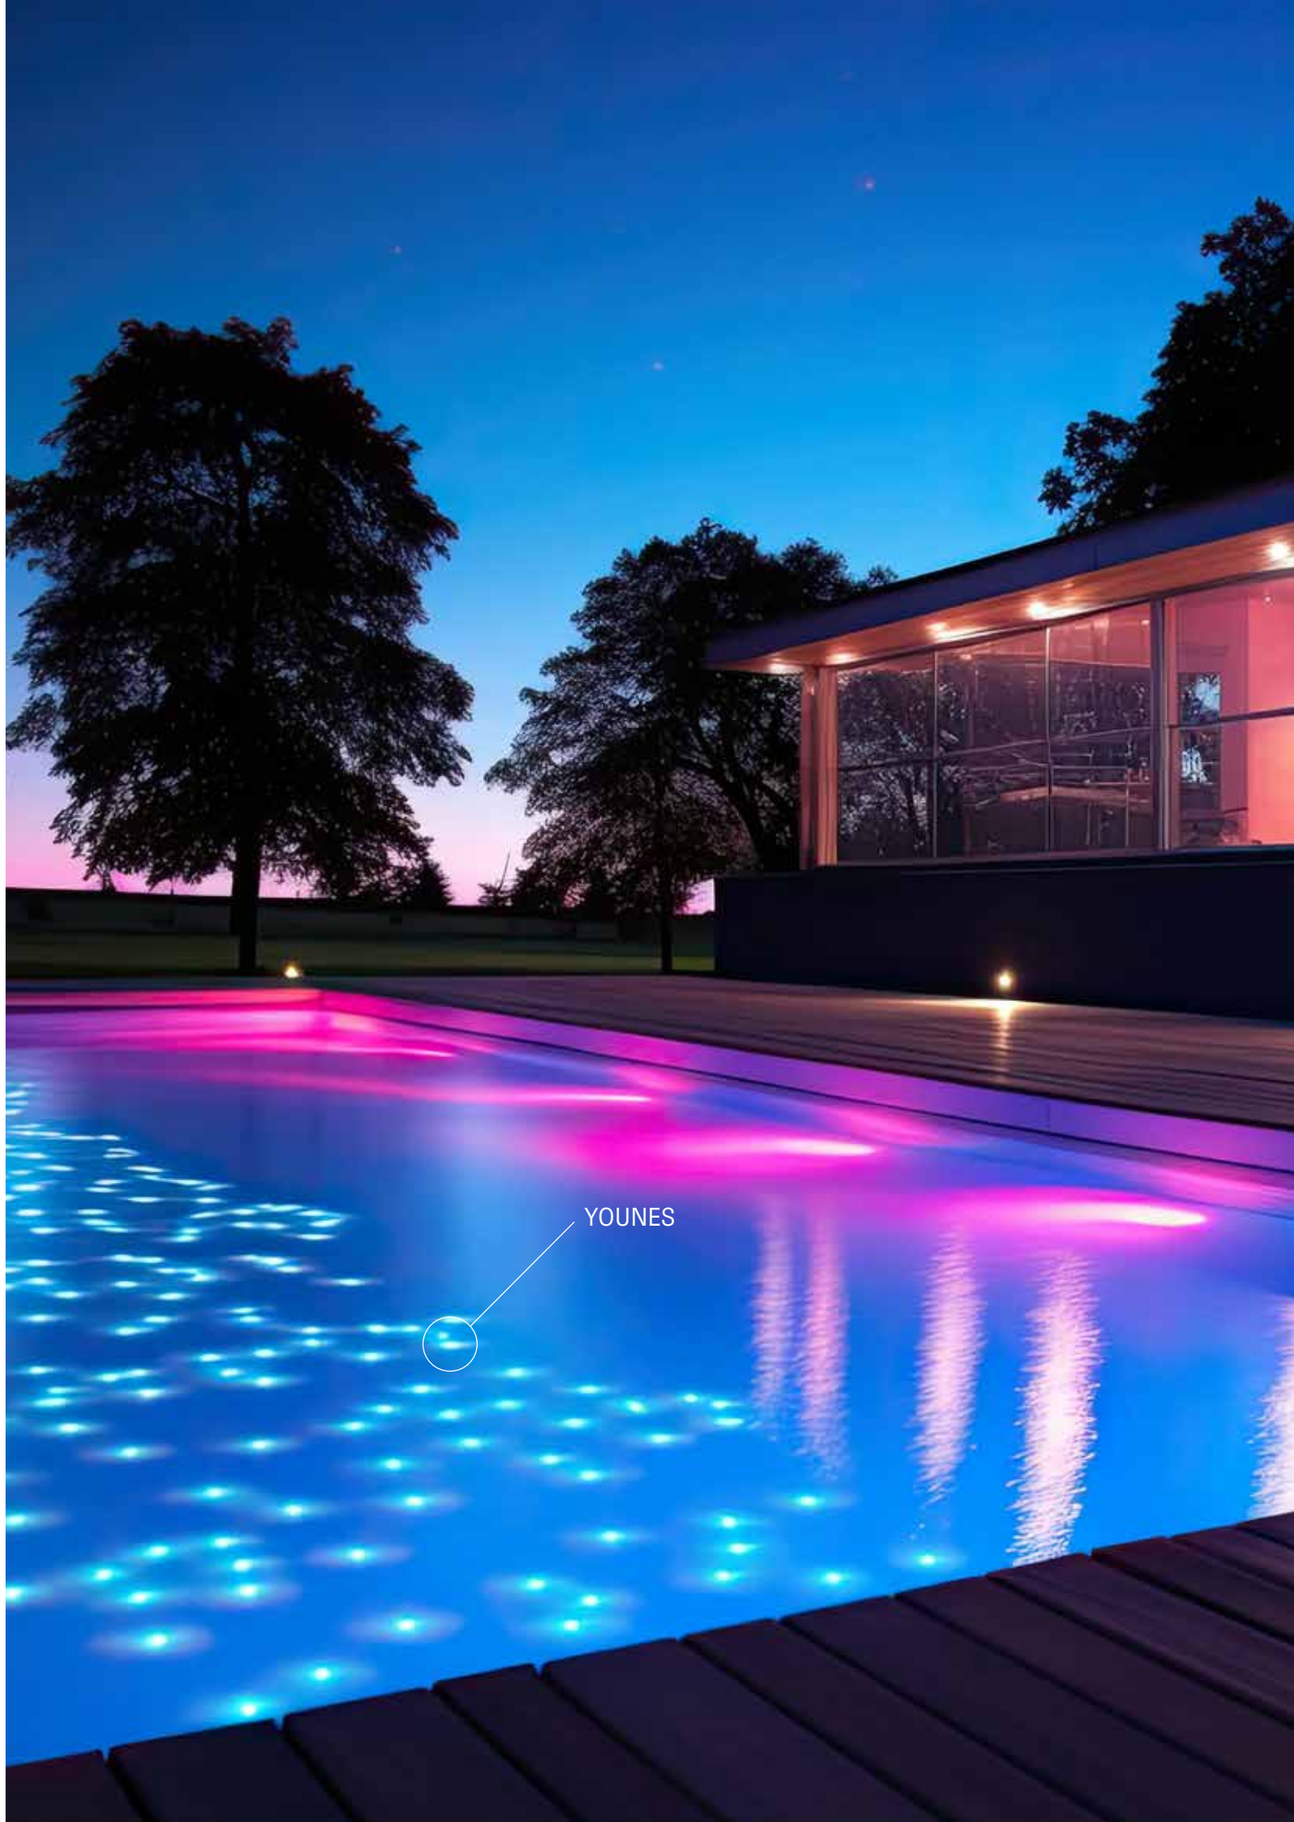

2,5W


HIPPOCAMPE




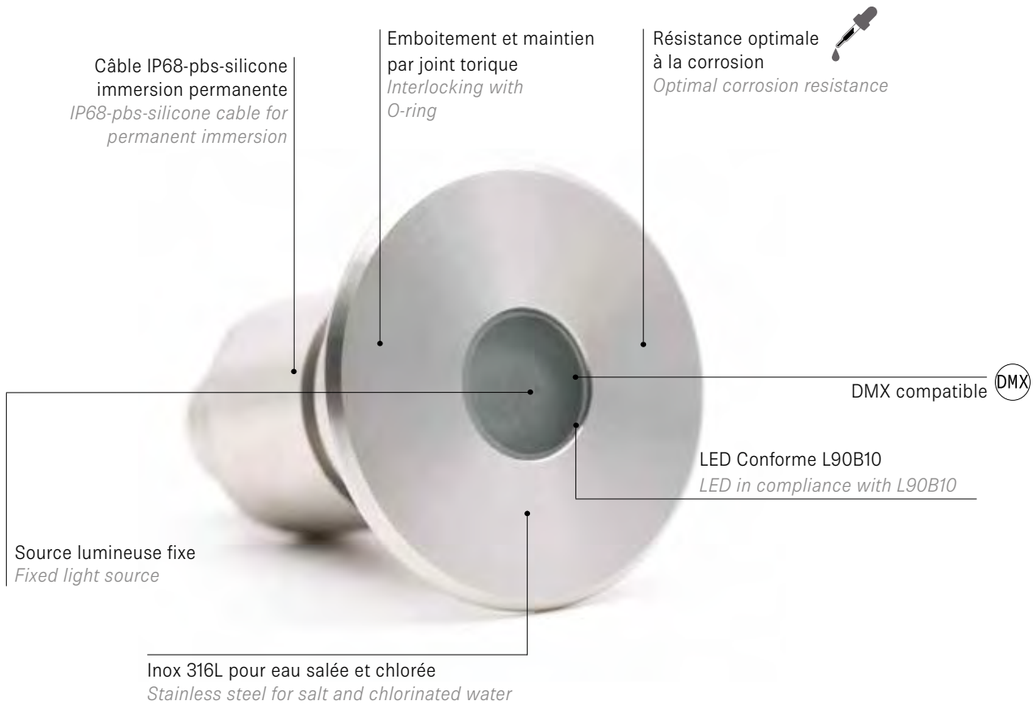


Couleur LED
Color emission

F	N	C	D	RGBW	RGBW	Blanc
(6000K)	(4000K)	(3000K)	(2700K)	(4000K)	(3000K)	**Dynamique**







Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@3VDC - 700mA			
Puissance *Power*	2.5W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	260	270	265	275
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : HI00203 *Electropolished 316L stainless steel: HI00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	10W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	HI30252Z	HI30260W	HI30275X

Options / *Option*

Fourreau de scellement *Sealing sheath*	HI600
Câble alimentaire ACS *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure *Custom cable*	Sur demande *On request*
Presse-étoupe fin de gaine *End of sheath cable gland*	Presse-étoupe *Cable gland*
Gaine flexible *Flexible sheath*	Gaine *Sheath*
Diffusion douce - verre sablé *Soft diffusion - sandblasted glass*	HI605

Cablâge série 700 mA / *700 mA serial wiring*

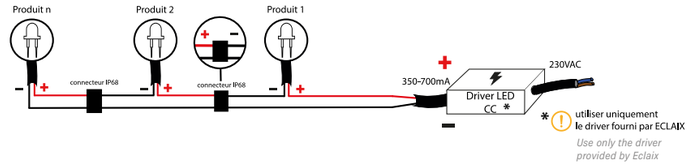


RGBW / WWWW



TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel



Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLATION*

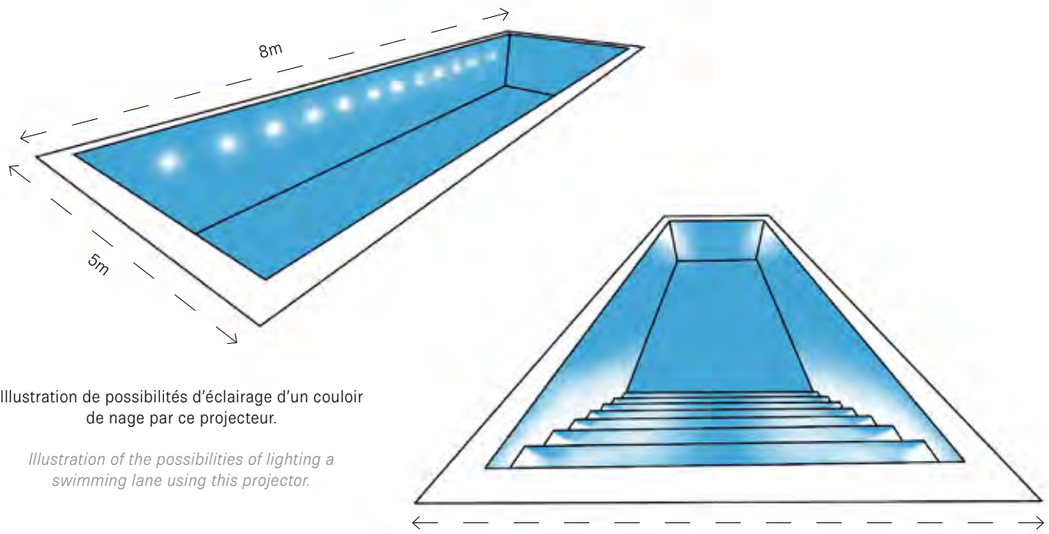


Illustration de possibilités d'éclairage d'un couloir de nage par ce projecteur.

Illustration of the possibilities of lighting a swimming lane using this projector.

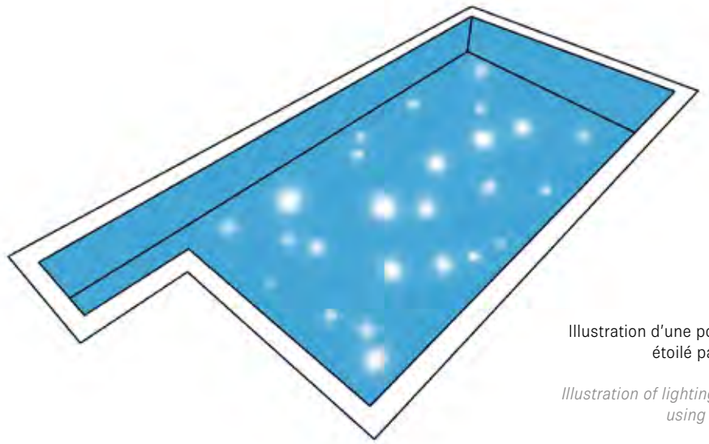


Illustration d'une possibilité d'éclairage en ciel étoilé par ce projecteur.

Illustration of lighting possibilities in a starry sky using this projector.

UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.



7W

ESCA


IK10 body | IP 68/69 | MAX 10M | 100℃ | 480g | RO POLISHED | C.C./C.V | DALI 1-10V | RoHS | SS STEEL V4A | ACS






Couleur LED
Color emission

F (6000K) | **N** (4000K) | **C** (3000K) | **D** (2700K) | **RGBW** (4000K) | **RGBW** (3000K) | **Blanc Dynamique**






Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	7W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	940	970	1034	1073
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : ES00203 *Electropolished 316L stainless steel: ES00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	10W max		
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	900		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	ES30252Z	ES30260W	ES30275X

Cablâge série 700 mA / *700 mA serial wiring*

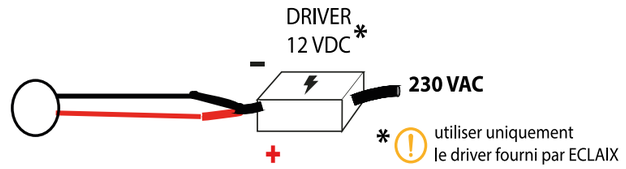


RGBW / WWWW

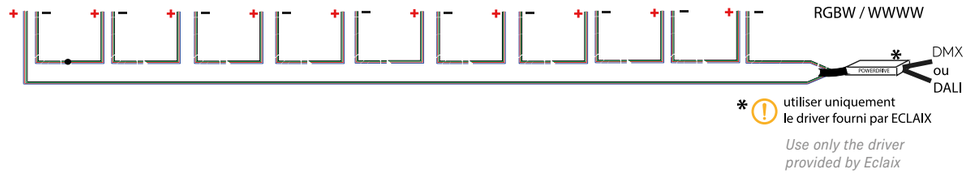

TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel



Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLAION*


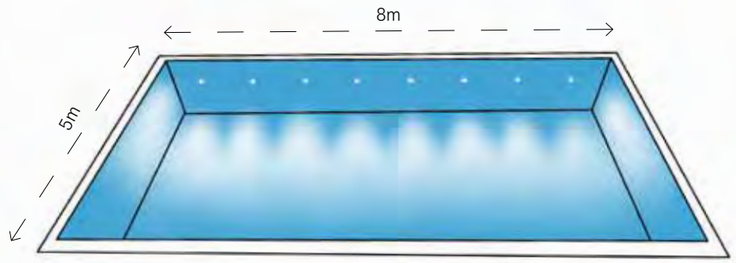



Illustration d'une possibilité d'éclairage d'un couloir de nage par ce projecteur.

Illustration of the possibilities of lighting a swimming lane using this projector.

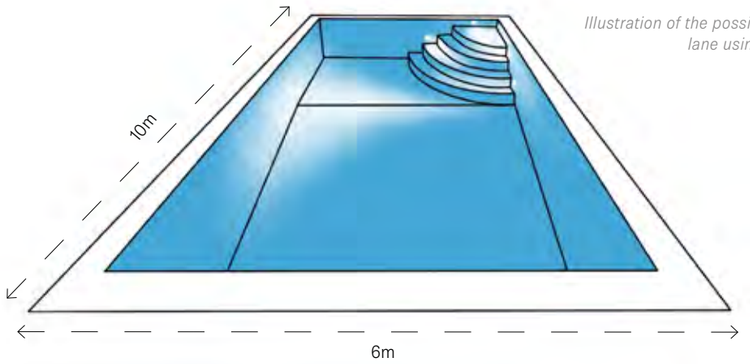


Ce projecteur permet aussi des effets d'ambiance pour les marches et pour les différents espaces de votre bassin.

This projector also provides ambient effects for the steps and for the different areas of your pool.

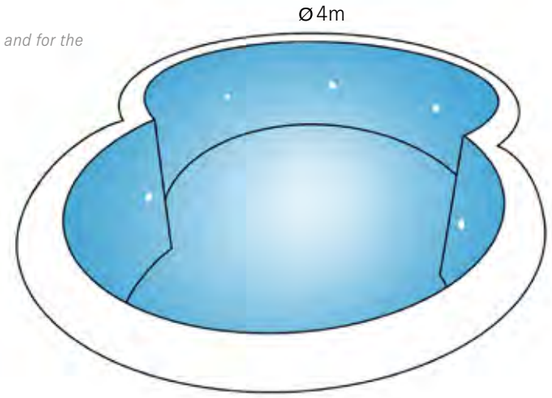

UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.

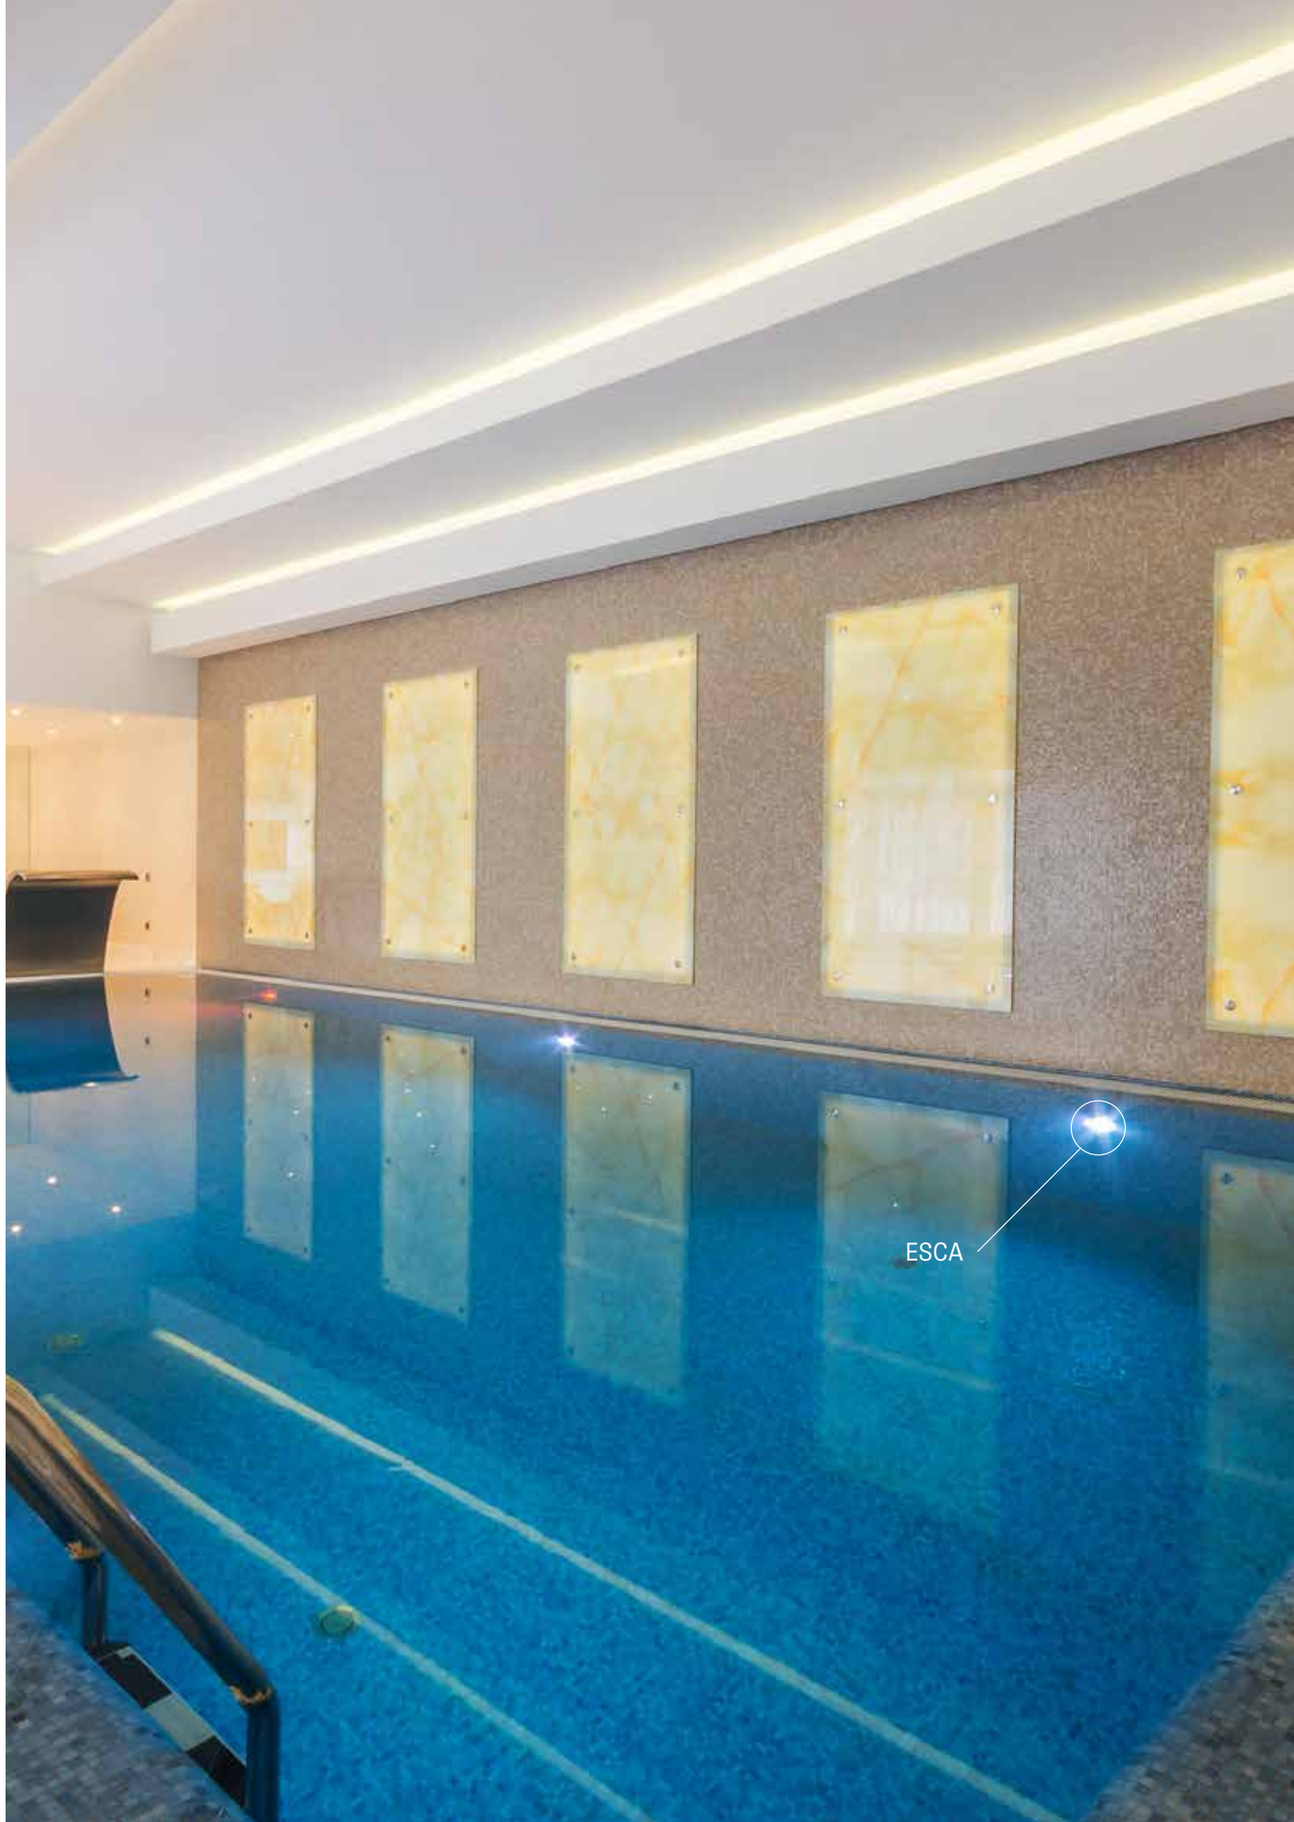

7W


RICKY






Couleur LED
Color emission

F (6000K) · **N** (4000K) · **C** (3000K) · **D** (2700K) · **RGBW** (4000K) · **RGBW** (3000K) · **Blanc Dynamique**






Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	7W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	940	970	1034	1073
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : RI00203 *Electropolished 316L stainless steel: RI00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	10W max		
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	900		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	RI30252Z	RI30260W	RI30275X

Cablâge série 700 mA / *700 mA serial wiring*

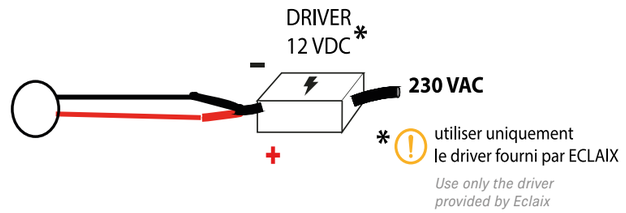


RGBW / WWWW

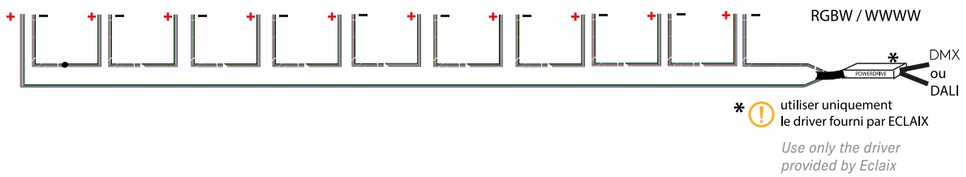

TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel



Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLAION*


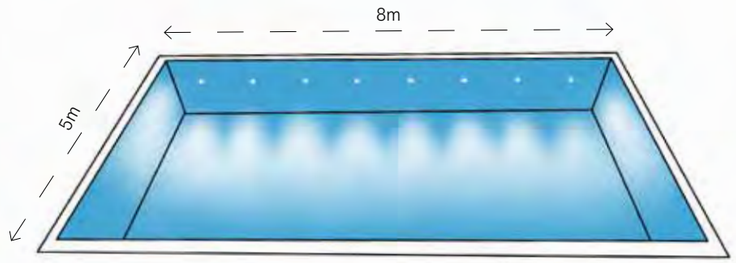



Illustration d'une possibilité d'éclairage d'un couloir de nage par ce projecteur.

Illustration of the possibilities of lighting a swimming lane using this projector.

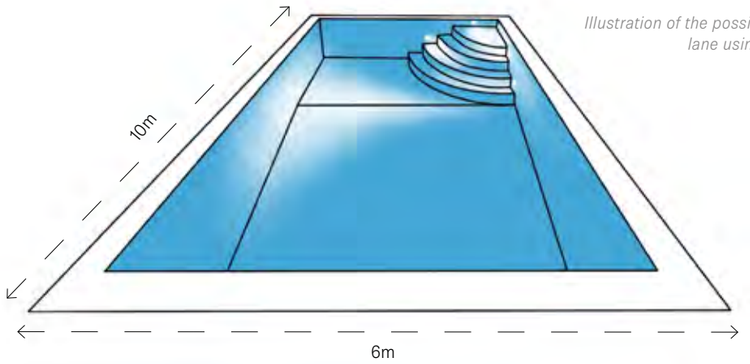


Ce projecteur permet aussi des effets d'ambiance pour les marches et pour les différents espaces de votre bassin.

This projector also provides ambient effects for the steps and for the different areas of your pool.

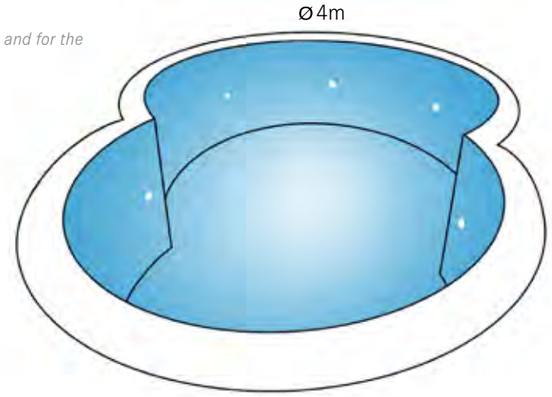


UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.

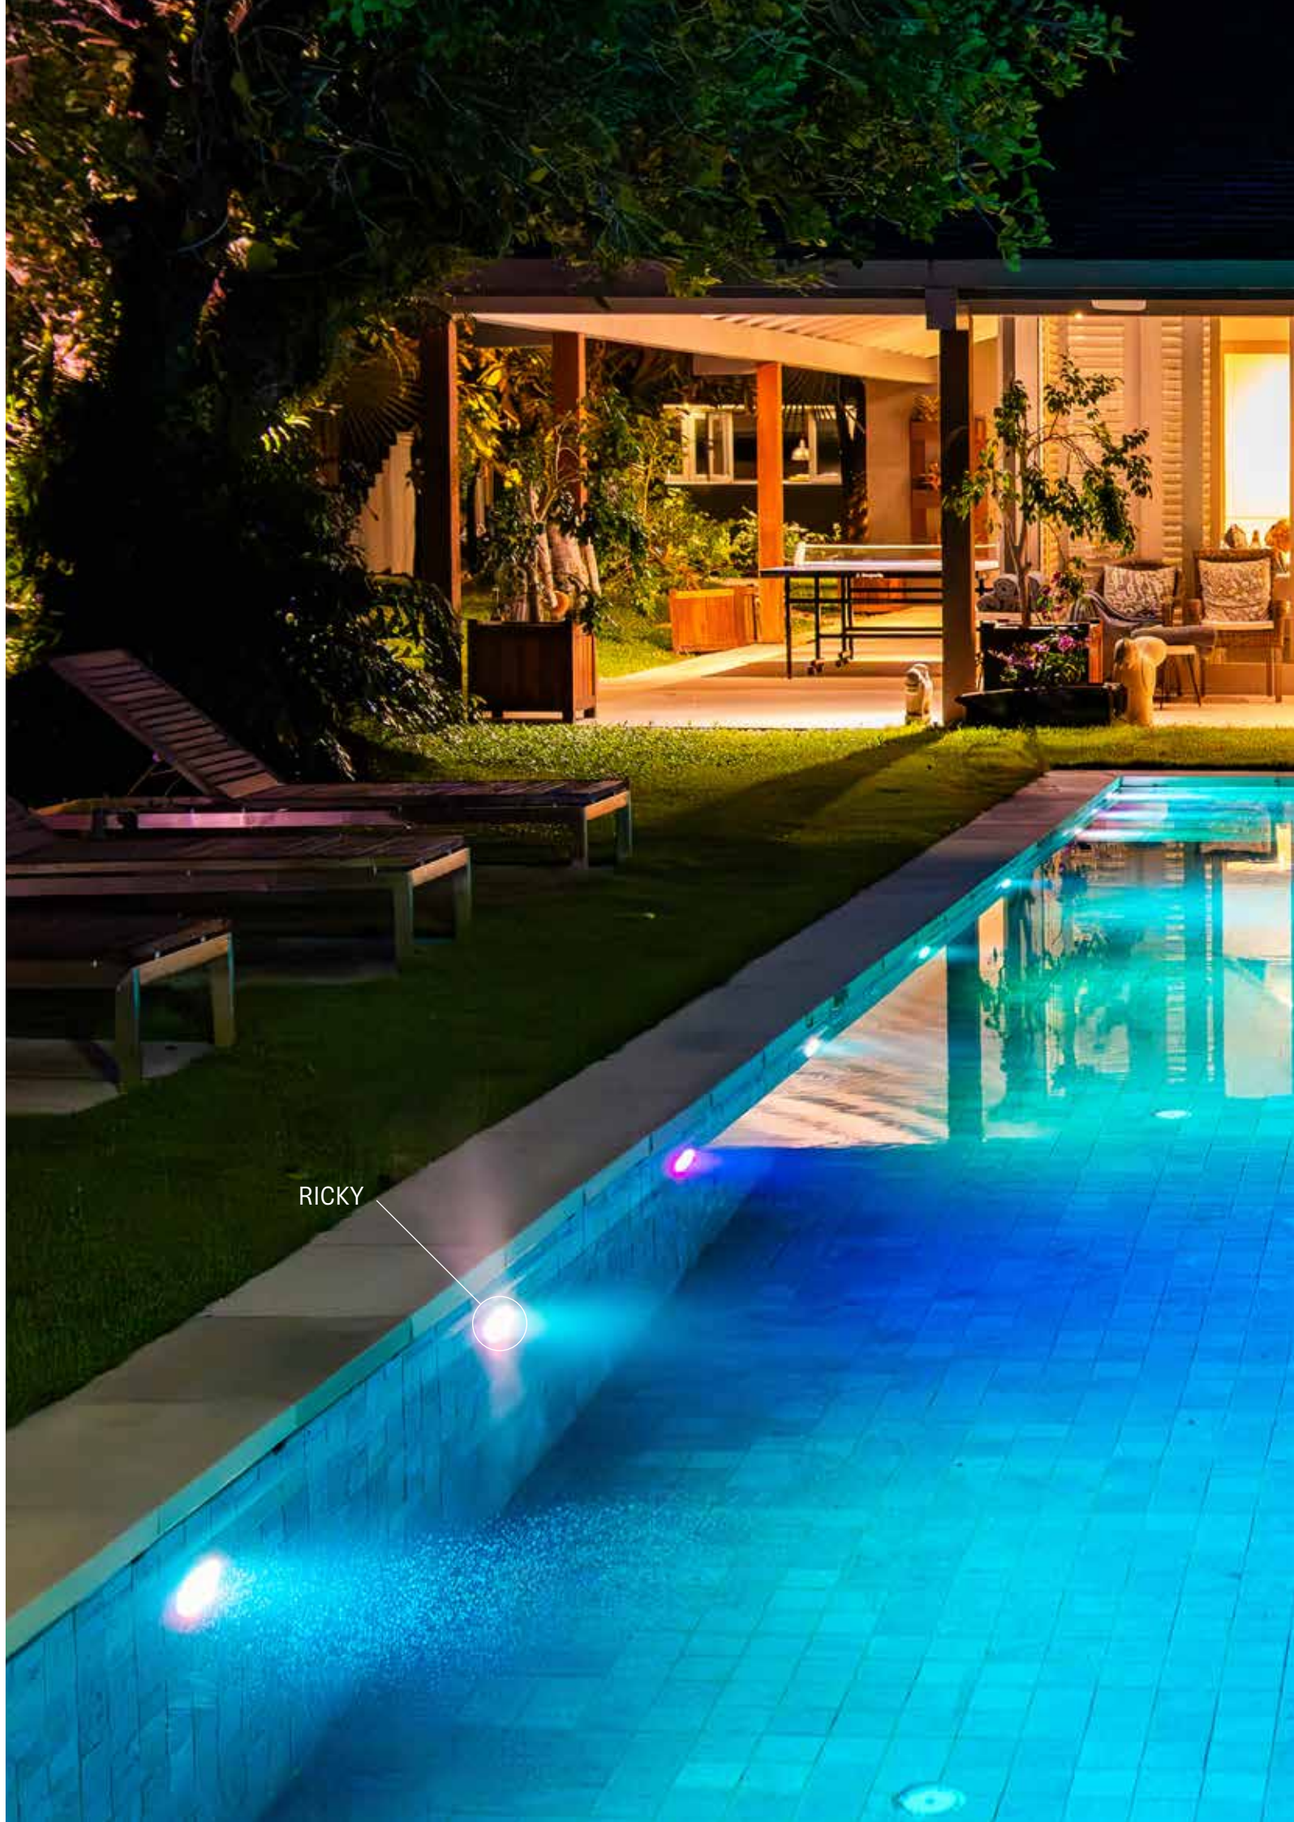

9W

NEMO






Inox 316L électropoli pour eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and chlorinated water

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion

Source lumineuse fixe
Fixed light source

Emboitement et maintien par joint torique
Interlocking with O-ring

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

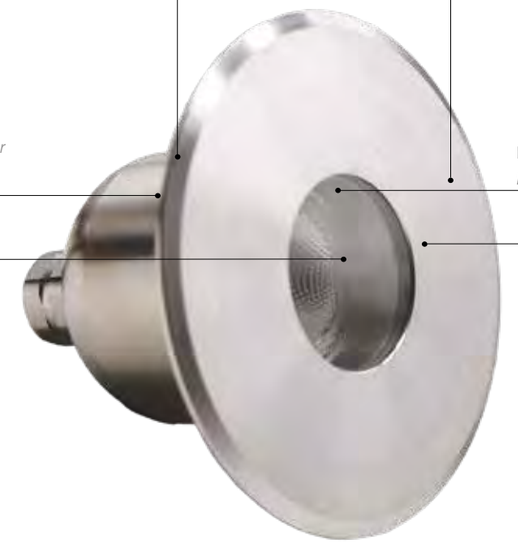


LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10


DMX compatible DMX

Couleur LED
Color emission

F (6000K) **N** (4000K) **C** (3000K) **D** (2700K) **RGBW** (4000K) **RGBW** (3000K) **Blanc Dynamique**

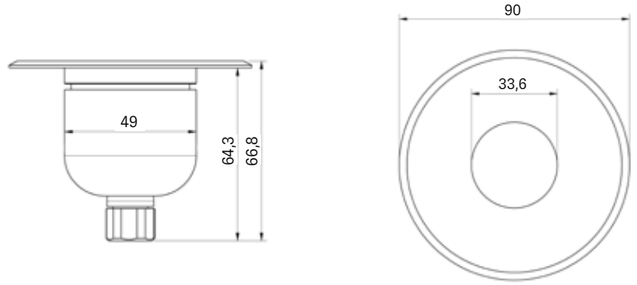

Fourreau de scellement / *Sealing sheath*



Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	9W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	940	970	1034	1073
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : NE00203 *Electropolished 316L stainless steel: NE00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	10W max		
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	900		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	NE30252Z	NE30260W	NE30275X


Options / *Option*

Fourreau de scellement / *Sealing sheath*	NE600
Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Presse-étoupe fin de gaine / *End of sheath cable gland*	Presse-étoupe / *Cable gland*
Gaine flexible / Flexible sheath	Gaine / *Sheath*

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*

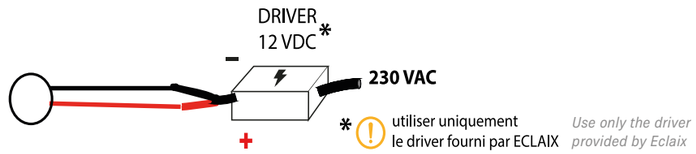


RGBW / WWWW

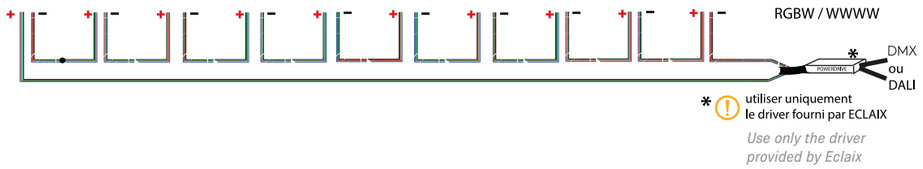

TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel



Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLAION*


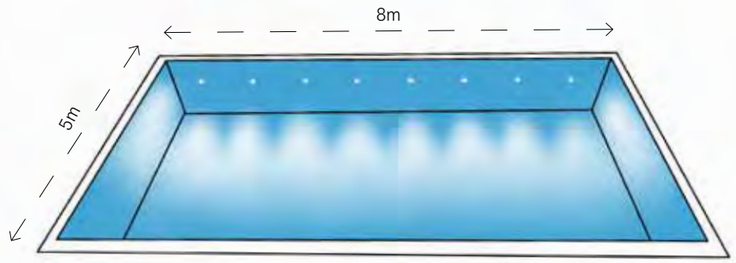



Illustration d'une possibilité d'éclairage d'un couloir de nage par ce projecteur.

Illustration of the possibilities of lighting a swimming lane using this projector.

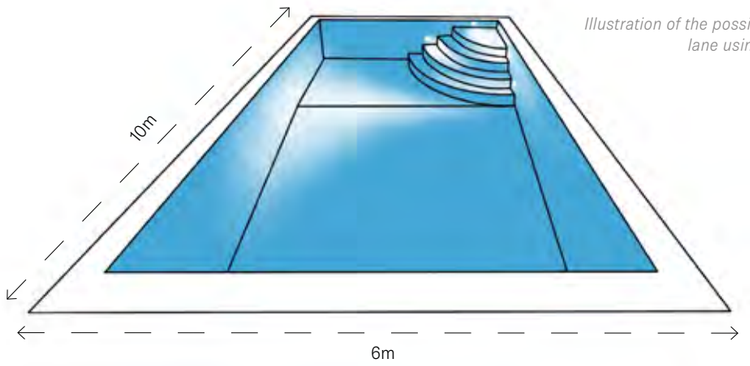

Ce projecteur permet aussi des effets d'ambiance pour les marches et pour les différents espaces de votre bassin.

This projector also provides ambient effects for the steps and for the different areas of your pool.

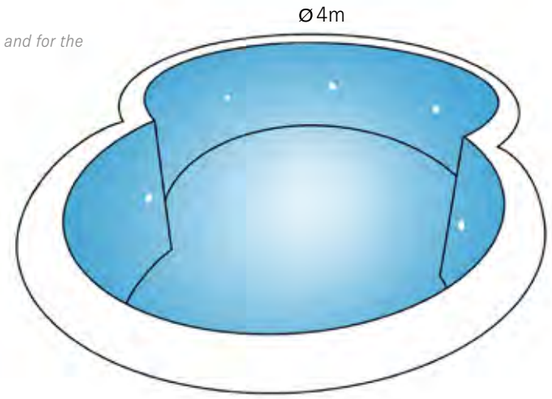

UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.



18W

TALOS

IP68


Certifié risque photobiologique 0

6° 25° 40° 115° Asymétrique Elliptique

Inox 316L électropoli pour eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and chlorinated water

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

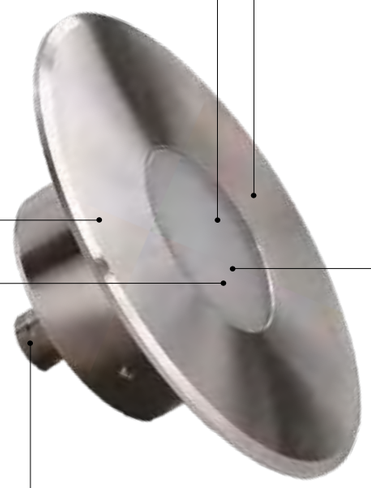


DMX compatible

Source lumineuse fixe
Fixed light source


Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion

Couleur LED
Color emission

F (6000K) **N** (4000K) **C** (3000K) **D** (2700K) **RGBW** (4000K) **RGBW** (3000K) **Blanc Dynamique**

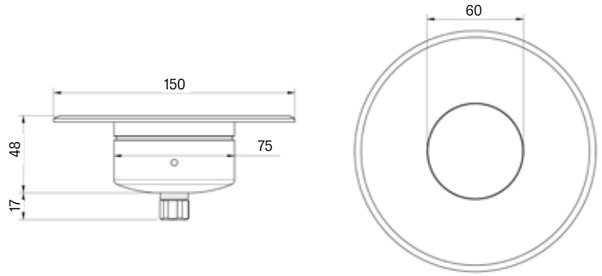

Fourreau de scellemen / *Sealing sheath*

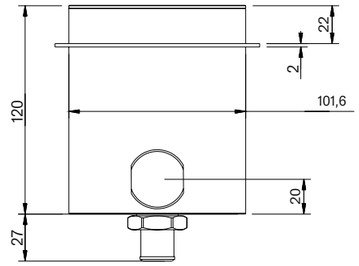

Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	18W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	2091	2165	2299	2384
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : TA00203 *Electropolished 316L stainless steel: TA00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	40W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	TA30252Z	TA30260W	TA30275X

Options / *Option*

Fourreau de scellement / *Sealing sheath*	TA600
Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur demande / *On request*
Enjoliveur anti-électrolyse / *Anti-electrolysis hubcap*	Sur demande / *On request*
Presse-étoupe fin de gaine / *End of sheath cable gland*	Presse-étoupe / *Cable gland*
Gaine flexible / Flexible sheath	Gaine / *Sheath*
Diffusion douce - verre sablé / Soft diffusion - sandblasted glass	TA605

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*




RGBW / WWWW



TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel



Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLATION*


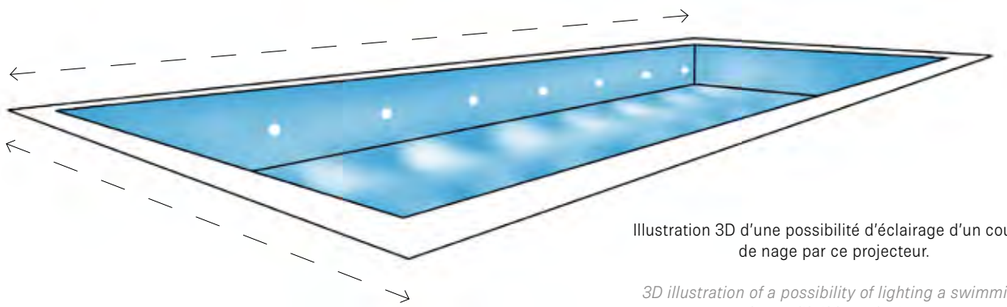



Illustration 3D d'une possibilité d'éclairage d'un couloir de nage par ce projecteur.

3D illustration of a possibility of lighting a swimming lane with this projector.

Ce projecteur permet aussi des effets d'ambiance pour les différents espaces de votre bassin.

This projector also creates ambient effects for different areas of your pool.

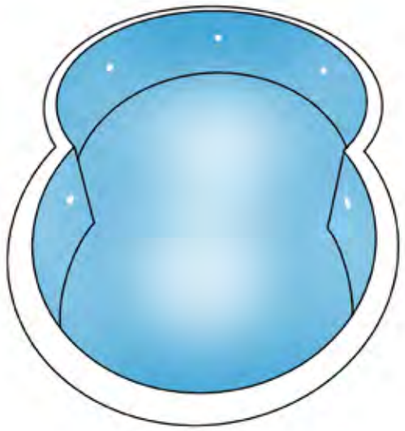

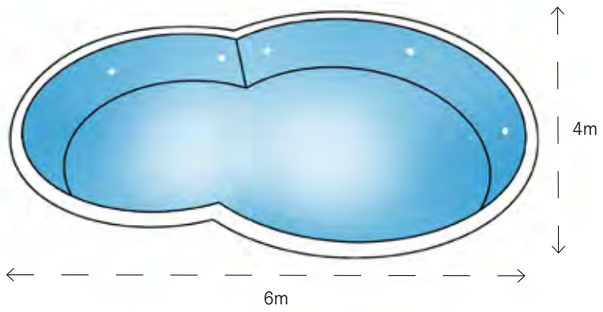

UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.



27W


GALYENA

Conforme Blade

IP68


NEW T2VDC


6° 25° 40° 115°

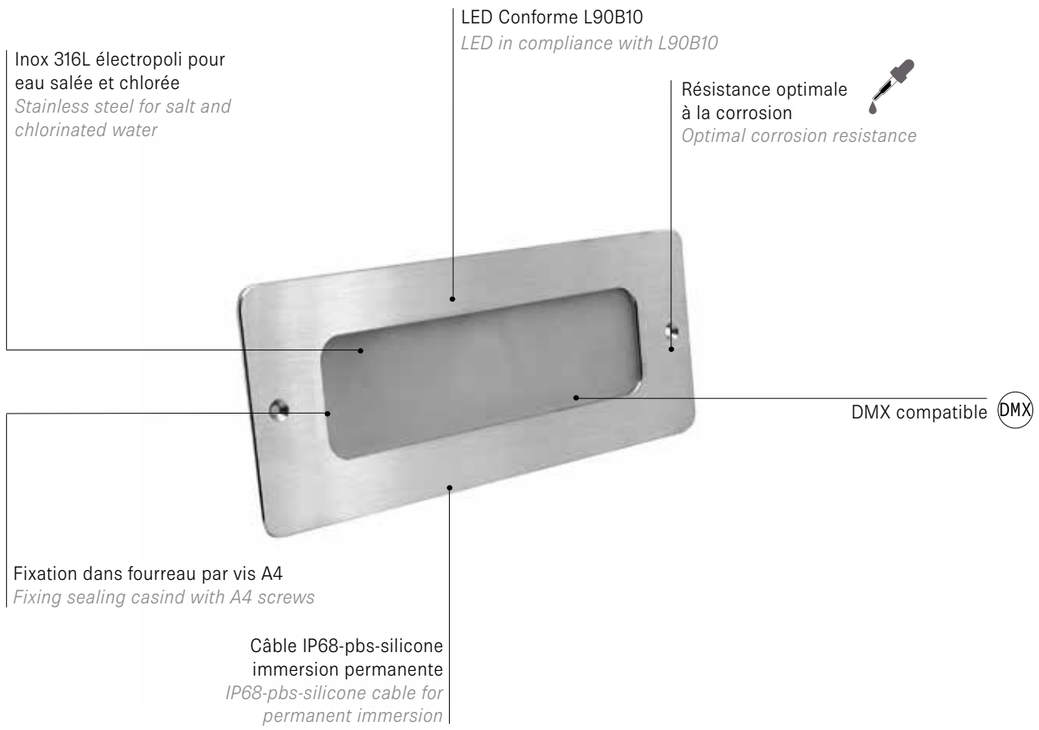

Couleur LED
Color emission

F (6000K) **N** (4000K) **C** (3000K) **D** (2700K) **RGBW** (4000K) **RGBW** (3000K) **Blanc Dynamique**

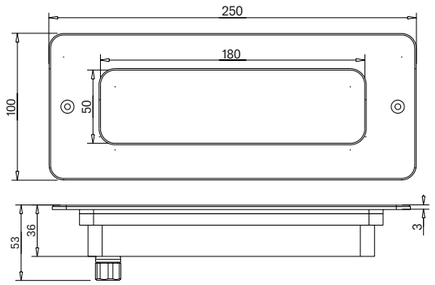

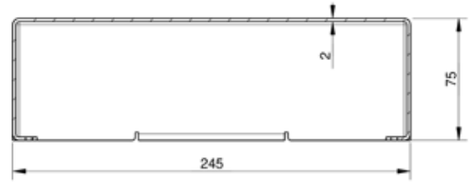

Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	27W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	2820	2900	3105	3221
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : GA00203 *Electropolished 316L stainless steel: GA00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	30W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	GA30252Z	GA30260W	GA30275X


Options / *Option*

Fourreau de scellement / *Sealing sheath*	GA600
Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur demande / *On request*
Enjoliveur anti-électrolyse / *Anti-electrolysis hubcap*	Sur demande / *On request*
Presse-étoupe fin de gaine / *End of sheath cable gland*	Presse-étoupe / *Cable gland*
Gaine flexible / Flexible sheath	Gaine / *Sheath*
Diffusion douce - verre sablé / Soft diffusion - sandblasted glass	GA605

Cablâge 12VDC



RGBW / WWWW

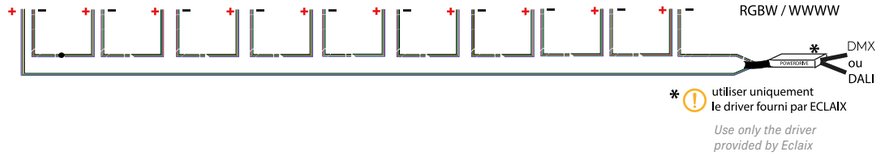

TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel

Béton carrelé
Tiled concrete

Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLATION*


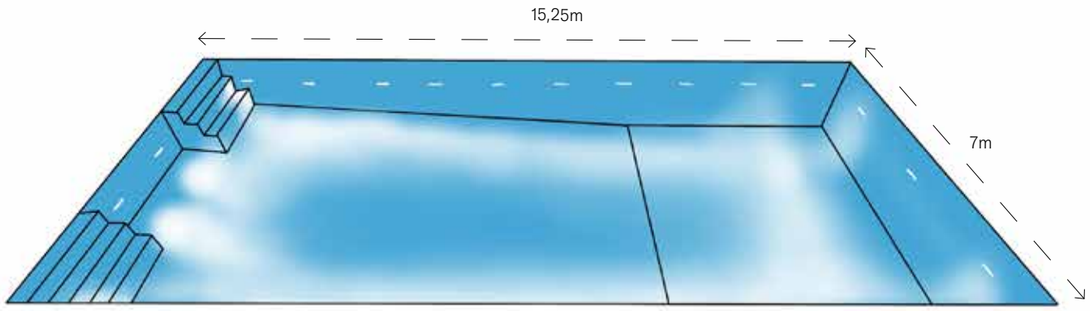



Illustration d'une possibilité d'éclairage d'un grand bassin avec ce projecteur linéaire

Illustration of a possibility of lighting a large pool with this linear projector

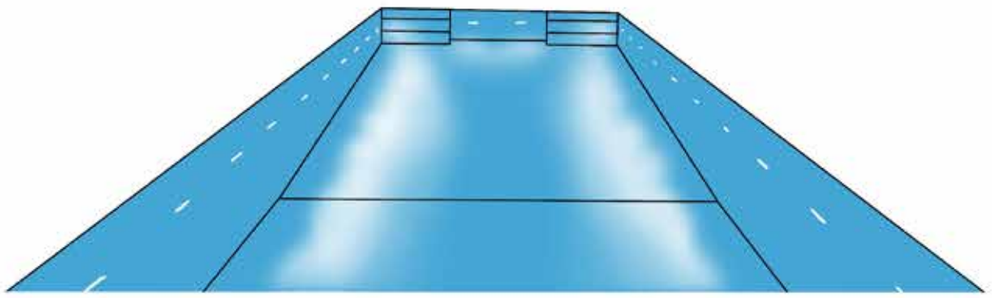


UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.

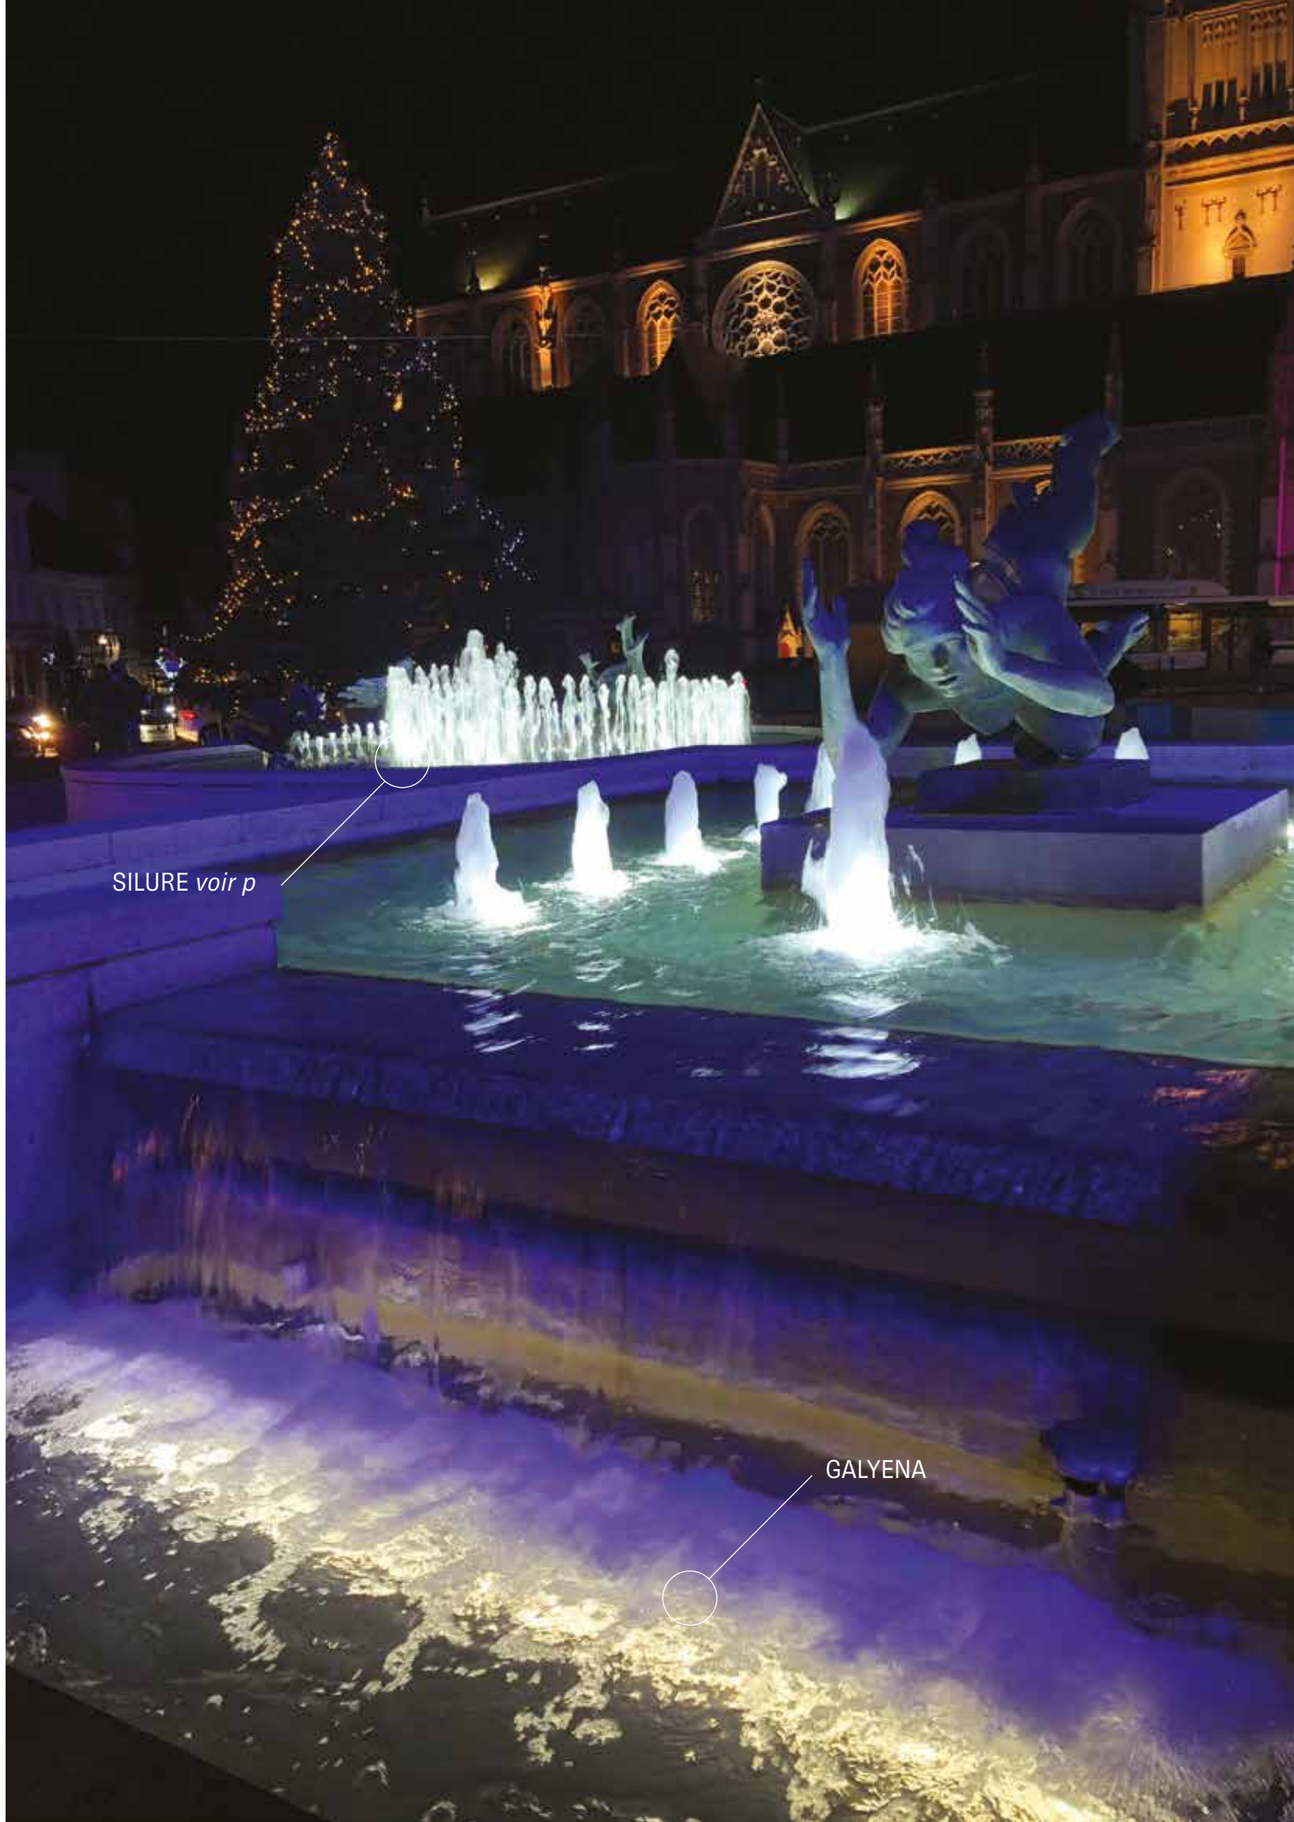



45W

SAR





NEW T2VDC



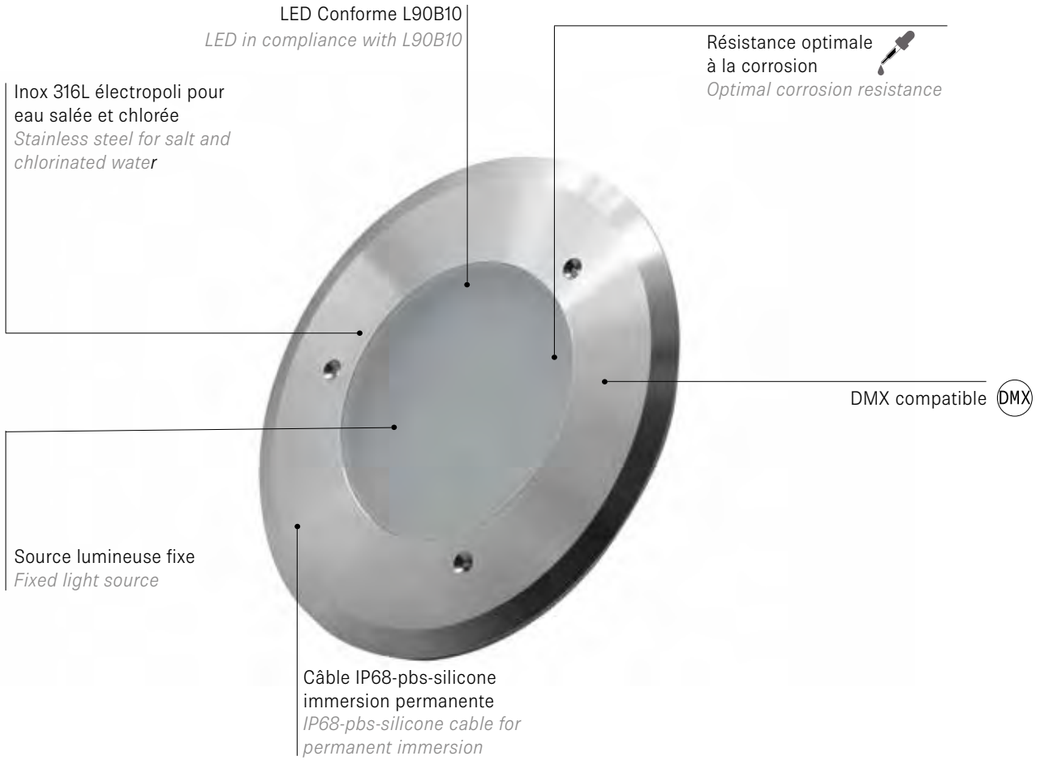


Couleur LED
Color emission



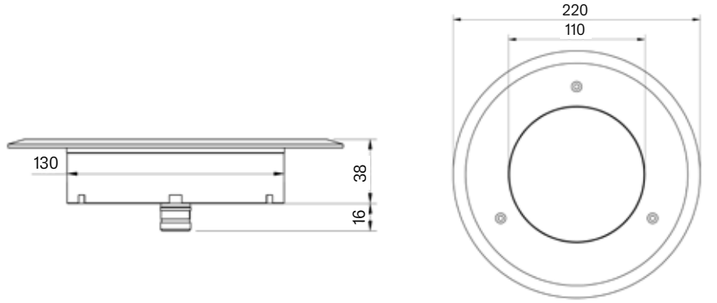

Fourreau de scellement
Sealing sheath



Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K	
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA				
Puissance *Power*	45W				
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	5500	5800	5900	5950	
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h				
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**				
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*				
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : SA00203 *Electropolished 316L stainless steel: SA00203*				


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	80W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	SA30252Z	SA30260W	SA30275X

Options / *Option*

Fourreau de scellement / *Sealing sheath*	GA600
Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur demande / *On request*
Enjoliveur anti-électrolyse / *Anti-electrolysis hubcap*	Sur demande / *On request*
Presse-étoupe fin de gaine / *End of sheath cable gland*	Presse-étoupe / *Cable gland*
Gaine flexible / Flexible sheath	Gaine / *Sheath*
Diffusion douce - verre sablé / Soft diffusion - sandblasted glass	SA605

Cablâge 12VDC




RGBW / WWWW



TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel




Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLATION*

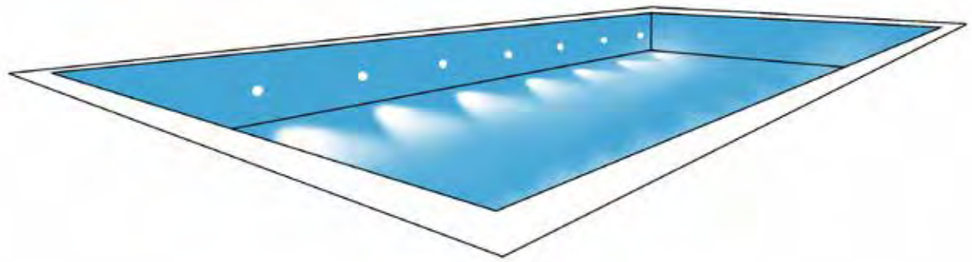

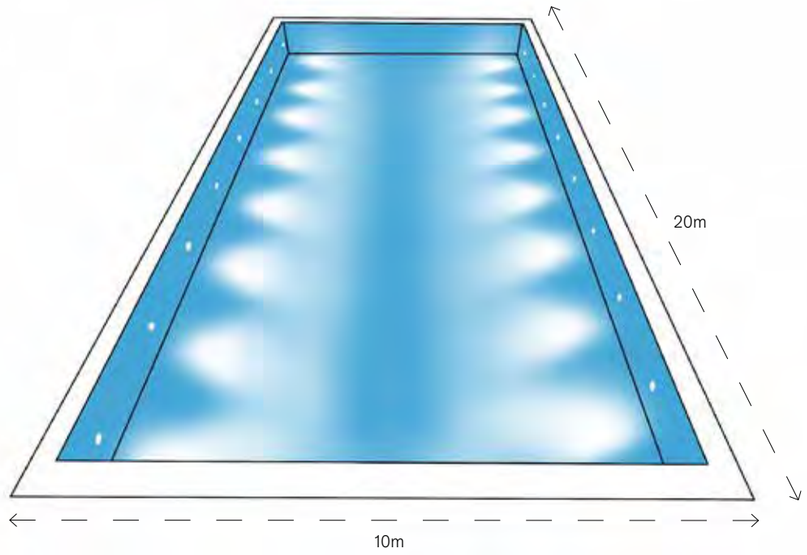


Illustration d'une possibilité d'éclairage d'un bassin de nage par ce projecteur.

Illustration of a possibility of lighting a swimming pool using this projector.

UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.



60W


ORPHIE

IP68

Conforme Blade


NEW T2VDC

6° 25° 40° 115°

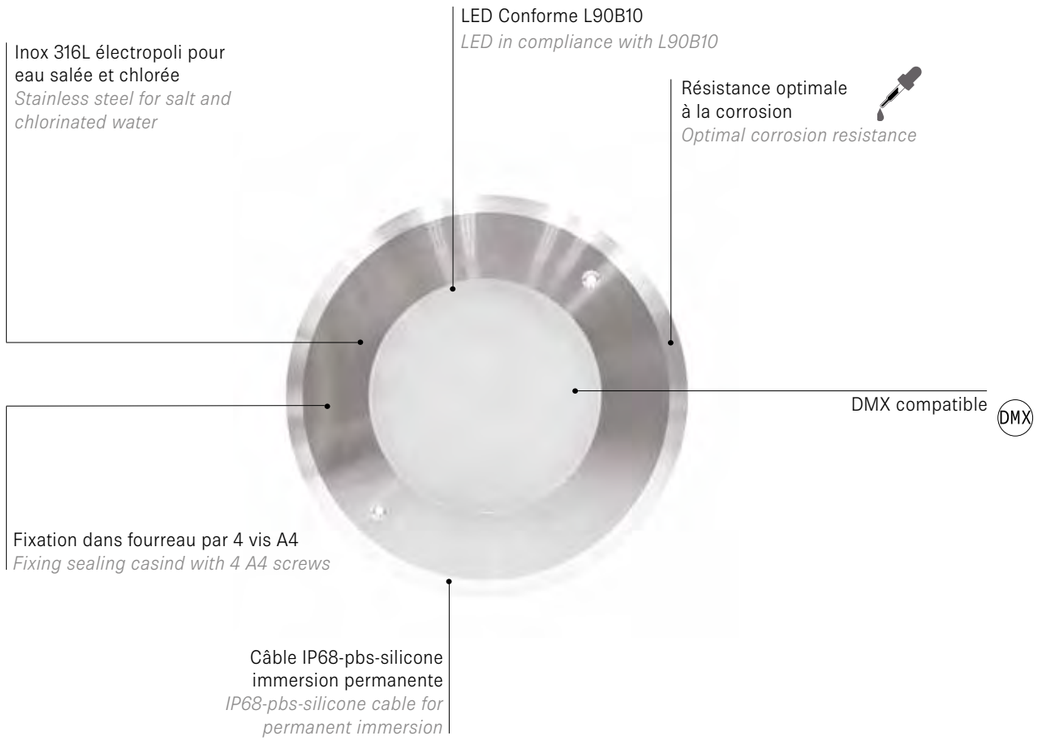

Couleur LED
Color emission

F (6000K)	N (4000K)	C (3000K)	D (2700K)	RGBW (4000K)	RGBW (3000K)	Blanc Dynamique

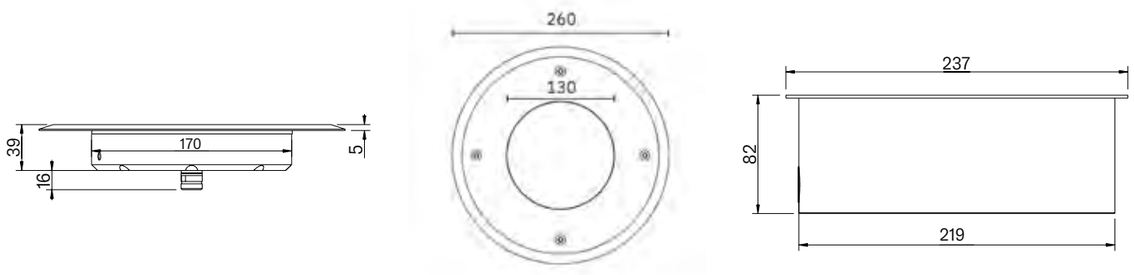

Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K	
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA				
Puissance *Power*	60W				
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	6950	7000	7050	7150	
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h				
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**				
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*				
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : OP00203 *Electropolished 316L stainless steel: OP00203*				


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	120W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	OP30252Z	OP30260W	OP30275X

Options / *Option*

Fourreau de scellement / *Sealing sheath*	OP600
Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur demande / *On request*
Enjoliveur anti-électrolyse / *Anti-electrolysis hubcap*	Sur demande / *On request*
Presse-étoupe fin de gaine / *End of sheath cable gland*	Presse-étoupe / *Cable gland*
Gaine flexible / Flexible sheath	Gaine / *Sheath*
Diffusion douce - verre sablé / Soft diffusion - sandblasted glass	OP605


Cablâge 12VDC

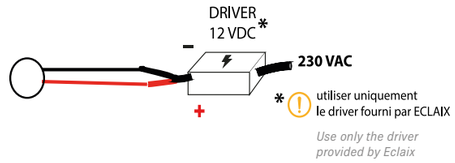

RGBW / WWWW



TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel

Béton carrelé
Tiled concrete

Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLATION*


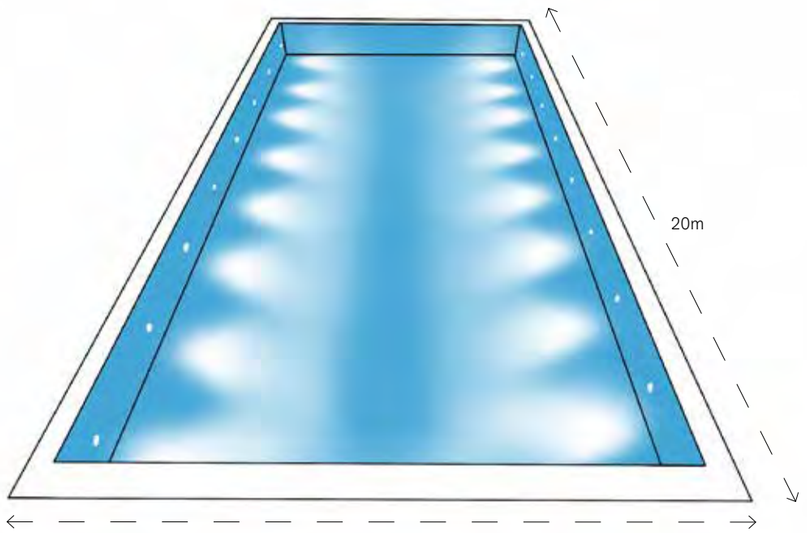



Illustration d'une possibilité d'éclairage d'un bassin de nage par ce projecteur.

Illustration of a possibility of lighting a swimming pool using this projector.

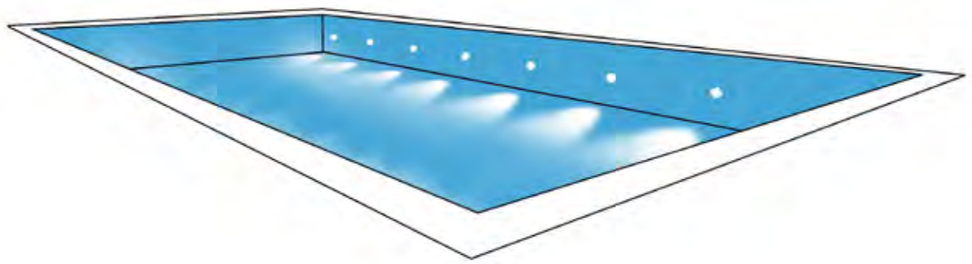

UTILISATION EN EAU SALÉE / *USE IN SALTED WATER*

Ce projecteur est disponible en version saline jusqu'à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a saline version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.

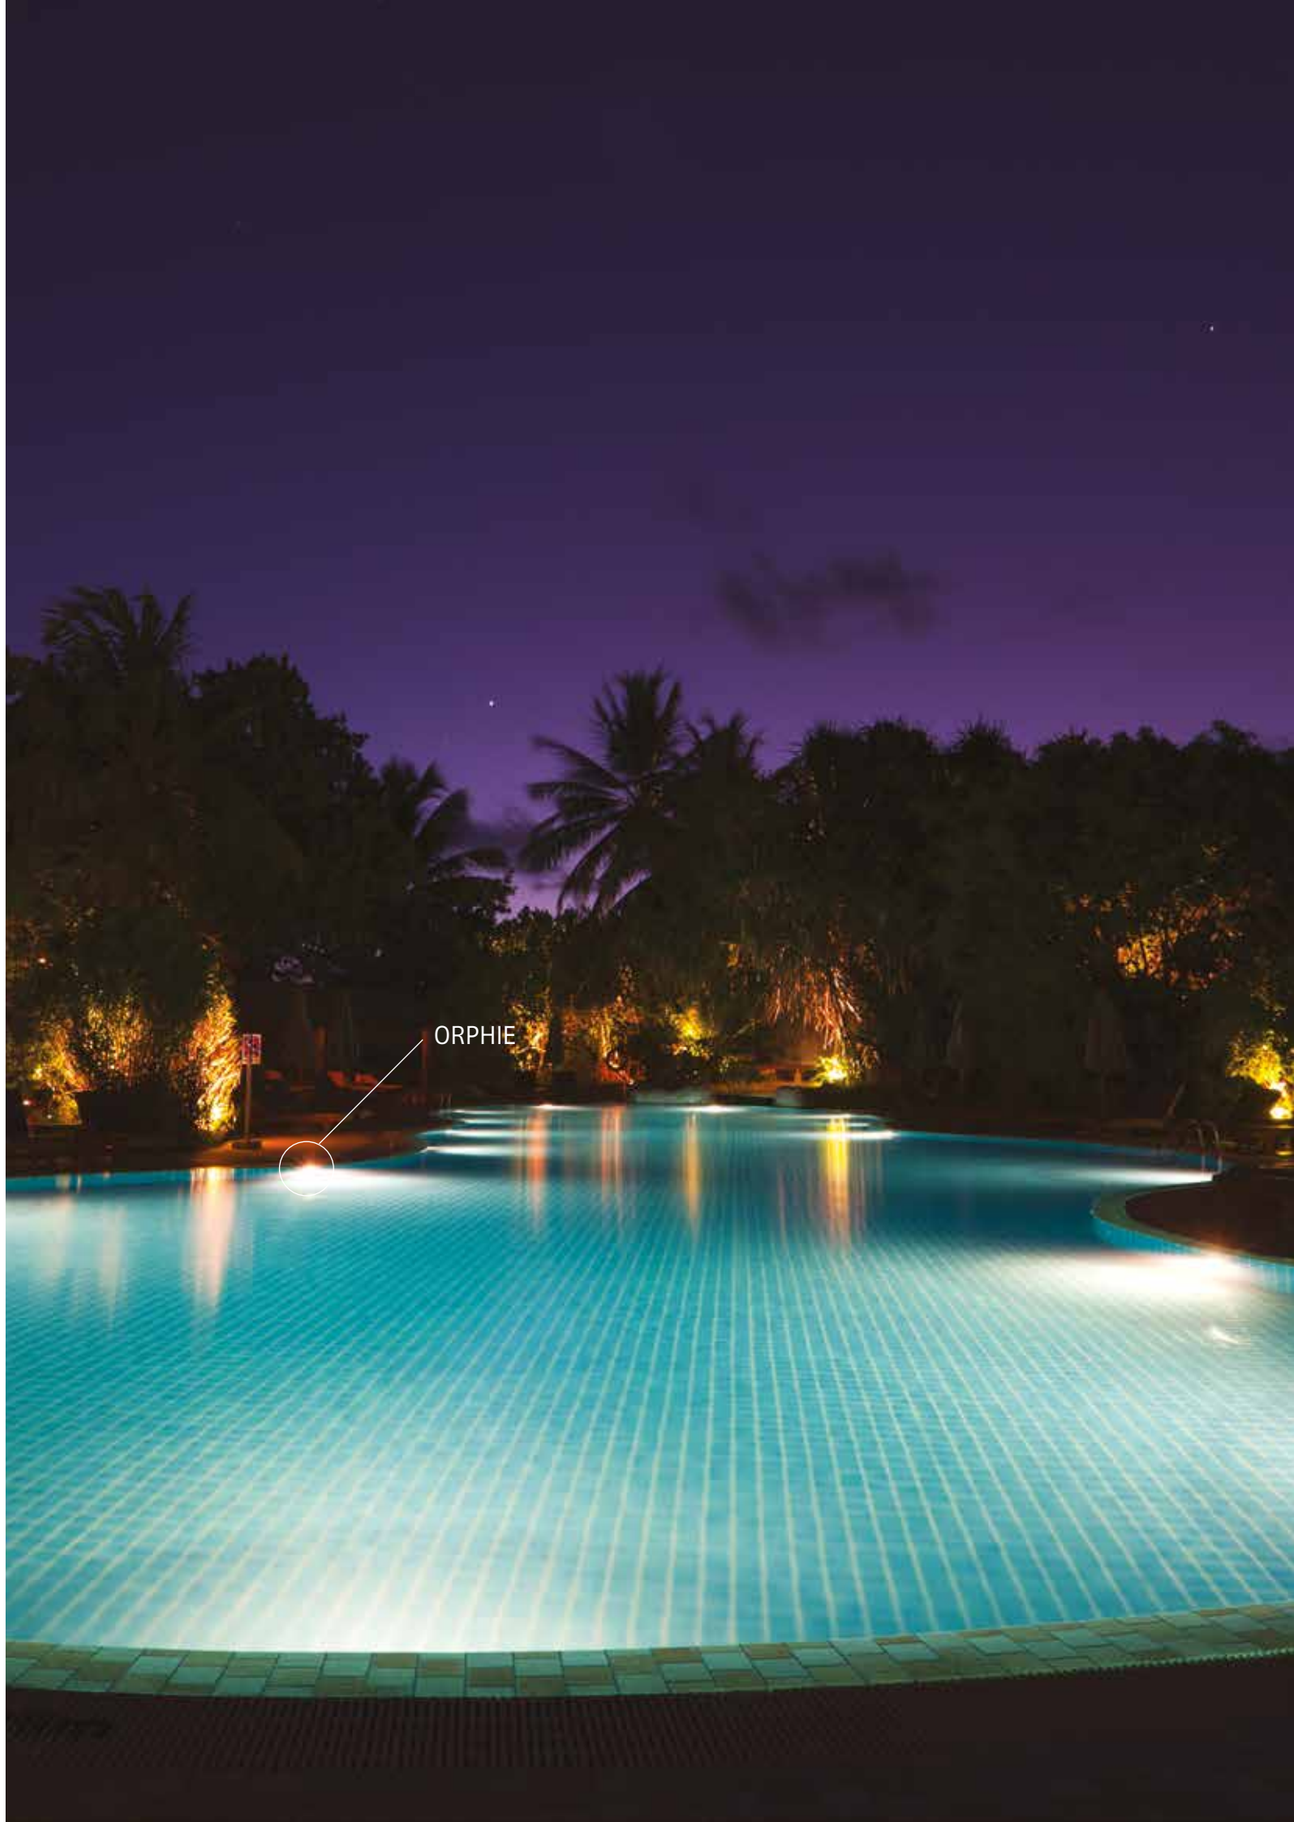


15W/m


RESIGN

IP68

Conforme Blade

115°

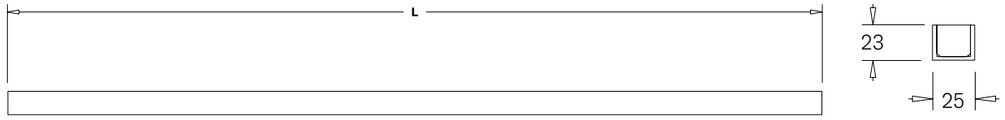

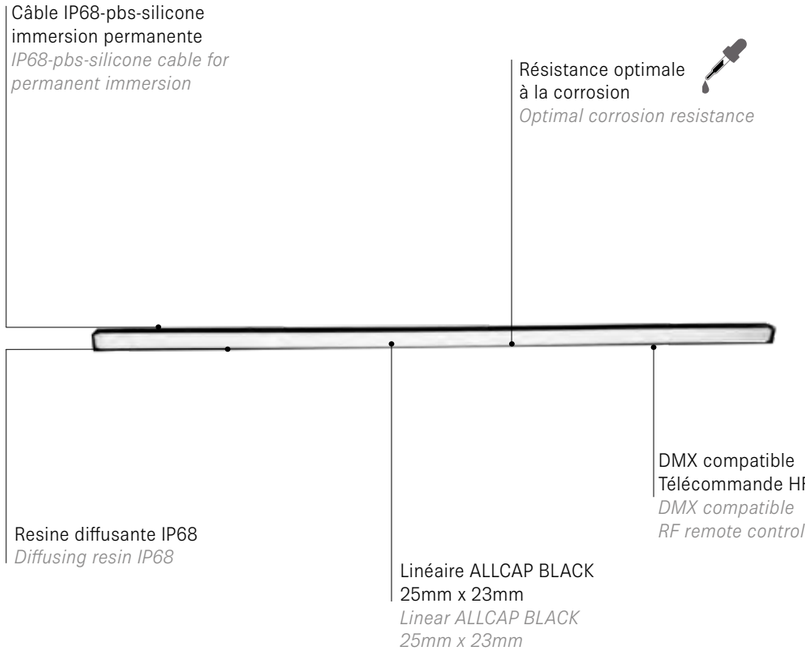

Couleur LED
Color emission

F (6000K) · **N** (4000K) · **C** (3000K) · **R** (rouge) · **V** (vert) · **B** (bleu) · **RGBW** (4000K) · **RGBW** (3000K) · **Blanc Dynamique**

Cablâge 24VDC

Code article *Item code*	RS0 02 03
Puissance *Power*	120 LED/mètre / *120 LEDs/meter* 15W/mètre / *15W/meter*
Câble alimentation *Power cable*	Fil alimentation 3x0,5 mm2 en IP68 Longueur de câble 5000mm résiné *3x0.5 mm² power cable in IP68* *5000 mm resin-coated cable length*

Cablâge RGBW 24VDC


Code article *Item code*	RS0 02 52 Z
Puissance *Power*	60 LED/mètre / *60LEDs/meter* 24W/mètre / *24W/meter*

⚠ NE CONVIENT PAS POUR UNE UTILISATION EN EAU SALÉE
Not suitable for use in salt water

TYPE DE BASSIN / *SWIMMING POOL TYPE*



Acier inoxydable
stainless steel



Béton carrelé
Tiled concrete



Beton restant apparent
Concrete remaining visible

RECOMMANDATION INSTALLATION / *RECOMMANDED INSTALLATION*


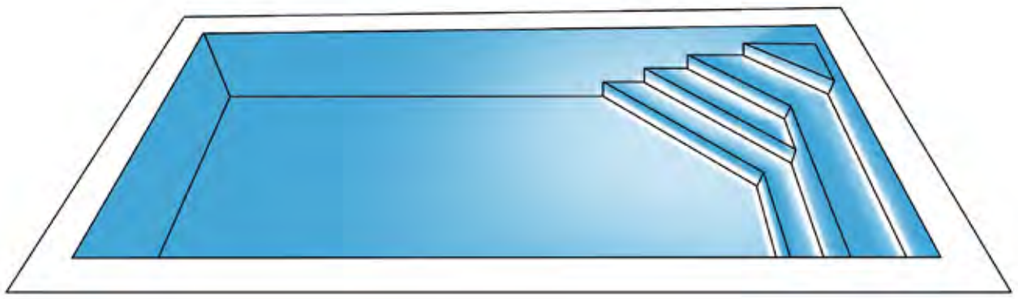



Illustration d'une possibilité d'éclairage d'un escalier par ce projecteur.

Illustration of a possibility of lighting a staircase with this projector.

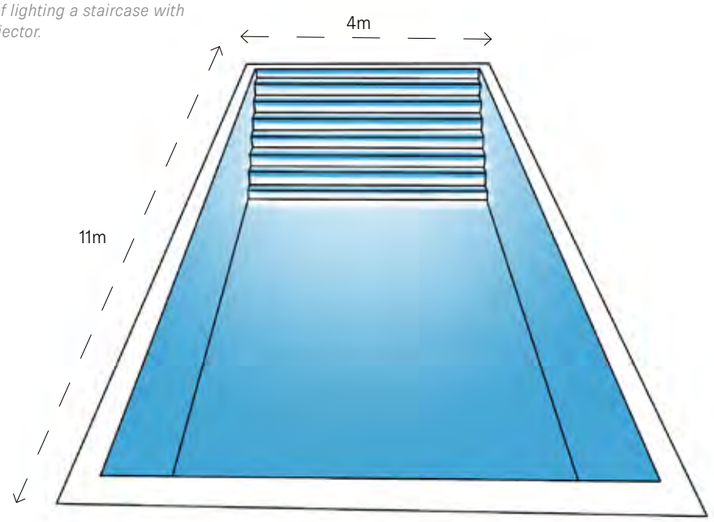

⚠ NE CONVIENT PAS POUR UNE UTILISATION EN EAU SALÉE

Not suitable for use in salt water

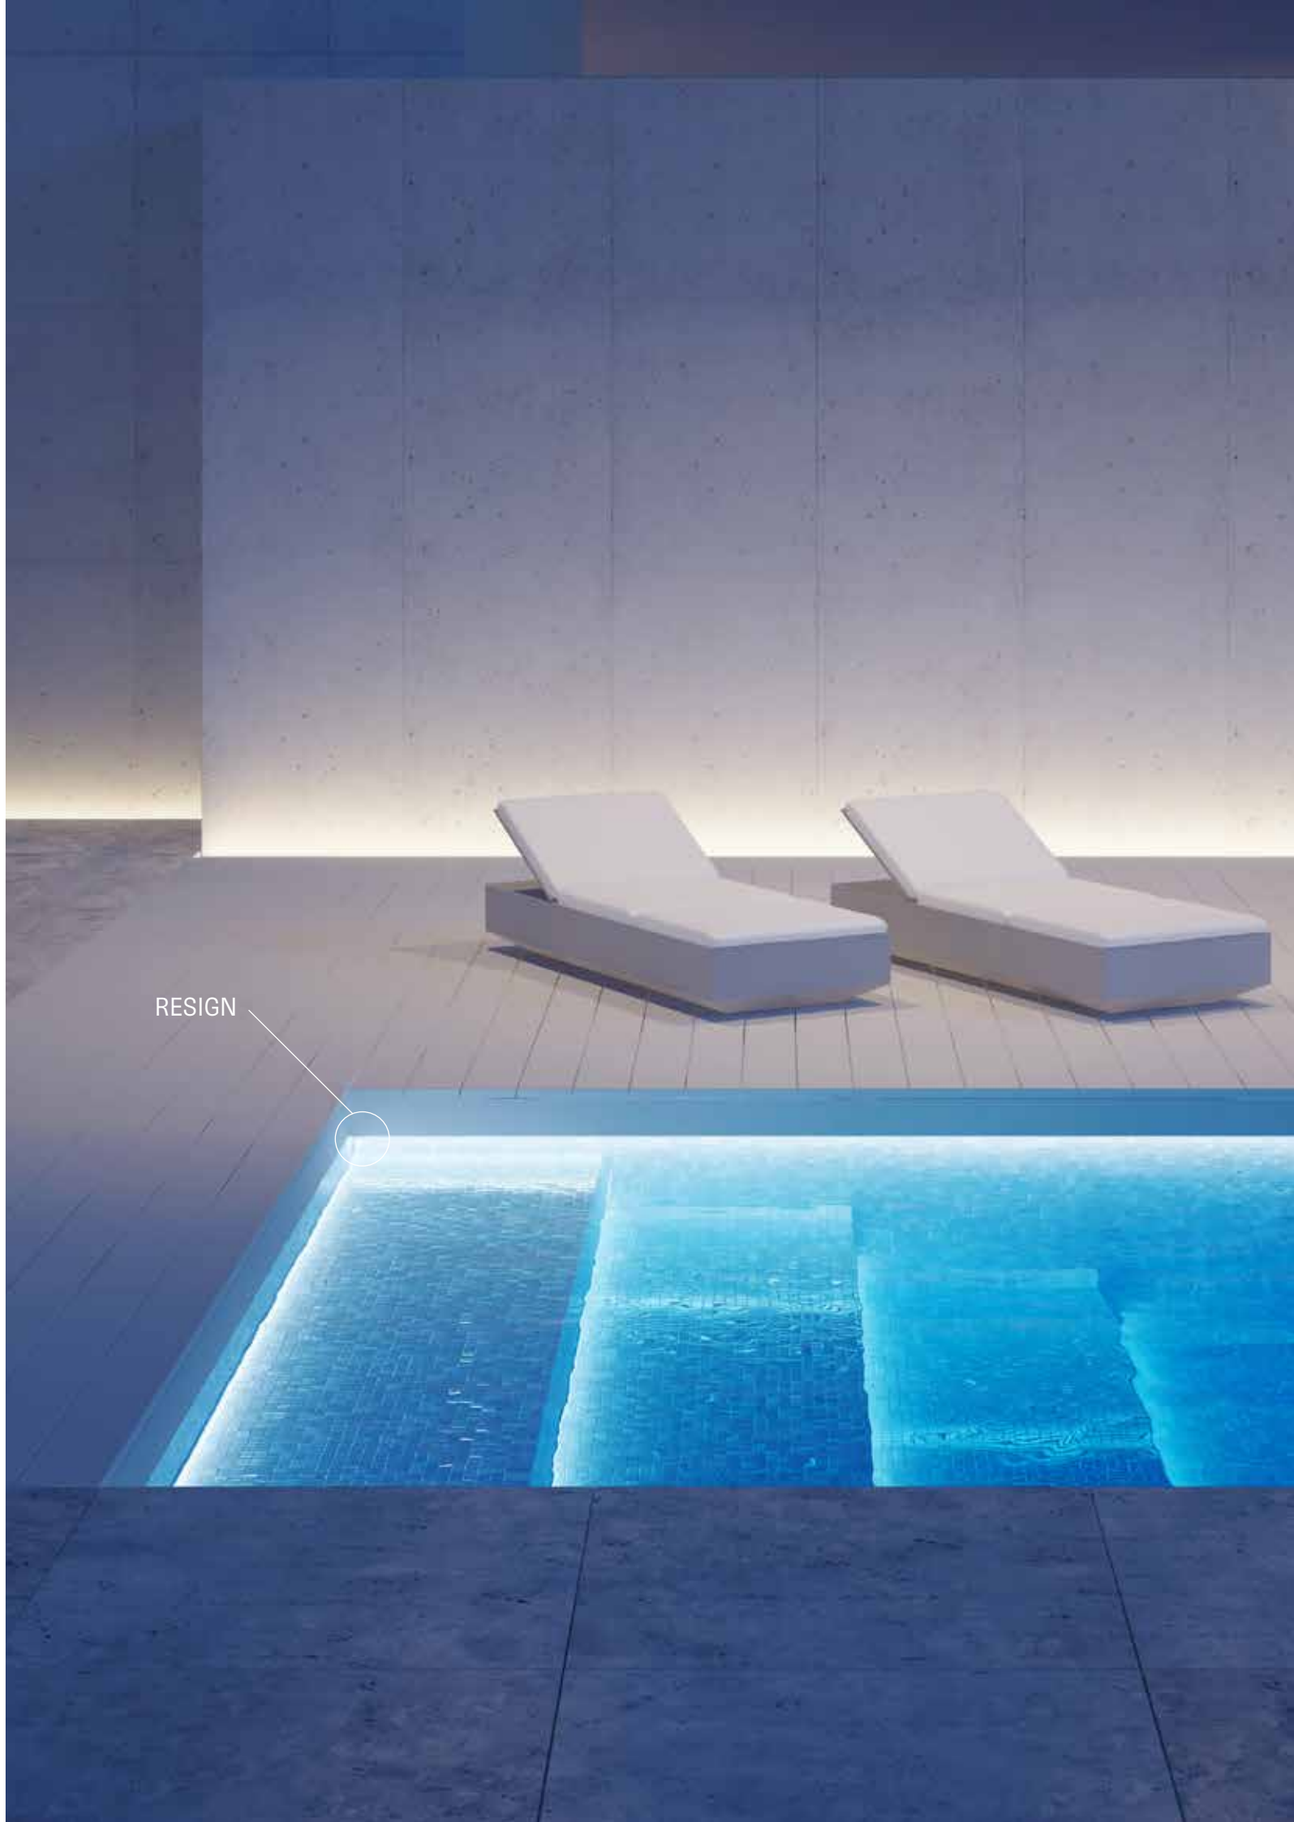



PROJECTEURS SUR LYRE

Moveable spotlights

p.52 ..... DRAGONNET

p.56 ..... SILURE

p.60 ..... BLADE

p.64 ..... BAR

p.68 ..... BALISTE

p.72 ..... POLYNESIA

2,5W

DRAGONNET


A // ELECTRO POLISHED // | COURANT CONSTANT CONSTANT CURRENT | DALI 1-10V | RoHS | STAINLESS STEEL V4A | Max 10m | 1h max 55°C | 0,26 IP68 | CE | III | IK10 body | BLADE | PISEO Conforme Blade


6° 25° 40° 115°



Couleur LED
Color emission

F	N	C	D	RGBW	RGBW	Blanc Dynamique
(6000K)	(4000K)	(3000K)	(2700K)	(4000K)	(3000K)	





Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	2,5W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	260	265	270	275
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : DR3 02 03 *Electropolished 316L stainless steel: DR3 02 03*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	10W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	DR30252Z	DR30260W	DR30275X


Options / *Option*

Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur mesure / *Custom made*
Diffusion douce - verre sablé / *Soft diffusion - sandblasted glass*	DR605

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*

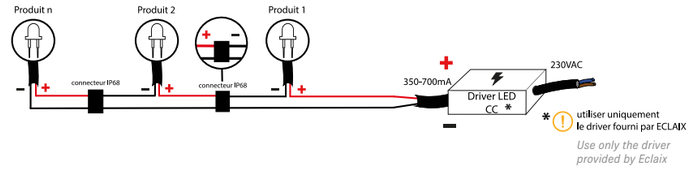

RGBW / WWWW

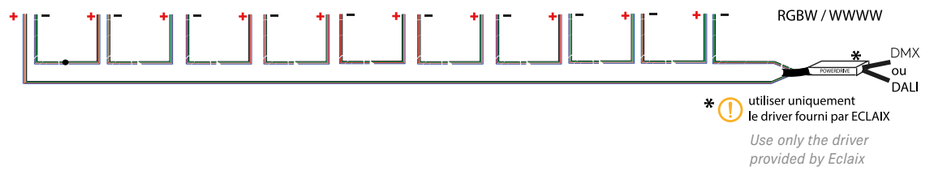

9W

SILURE

A // ELECTRO POLISHED // COURANT CONSTANT CONSTANT CURRENT DALI 1-10V RoHS STAINLESS STEEL V4A Max 10m T° max 55°C ACS 0,5 IP68 CE III IK10 body BLADE Conforme Blade


NEW 12VDC


6° 25° 40° 115°



Couleur LED
Color emission

F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K) RGBW (4000K) RGBW (3000K) Blanc Dynamique





Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	9W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	940	970	1034	1073
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : SI00203 *Electropolished 316L stainless steel: SI00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	10W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	SI30252Z	SI30260W	SI30275X


Options / *Option*

Lyre socle de lestage / *Lyre weighting base*	SI606
Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur mesure / *Custom made*
Diffusion douce - verre sablé / *Soft diffusion - sandblasted glass*	SI605

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*

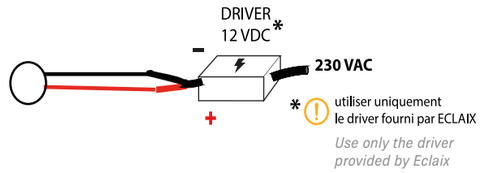

RGBW / WWWW

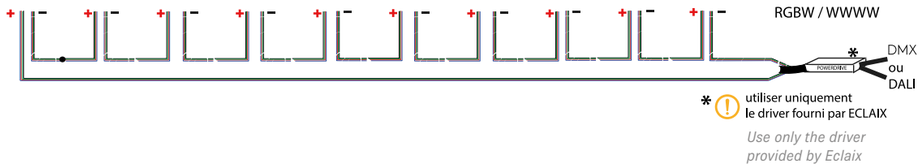



18W

BLADE

A // ELECTRO POLISHED // | COURANT CONSTANT CONSTANT CURRENT | DALI 1-10V | RoHS | STAINLESS STEEL V4A | Max 5m | T° max 55°C | 1.2 IP68 | CE | III | IK10 body

TESTÉ ET CERTIFIÉ POURQUERY LABORATOIRE PROGRAMME INDÉPENDANT

PISEO lighting . innovation . r&d . services

Certifié risque photobiologique 0

NEW 12VDC



Inox 316L électropoli pour eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and chlorinated water

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance


DMX compatible
Télécommande HF disponible
HF remote control available


LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion

Couleur LED
Color emission

F (6000K) | **N** (4000K) | **C** (3000K) | **D** (2700K) | **RGBW** (4000K) | **RGBW** (3000K) | **Blanc Dynamique**





Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	18W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	2091	2165	2299	2384
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : BL00203 *Electropolished 316L stainless steel: BL00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	40W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	BL30252Z	BL30260W	BL30275X


Options / *Option*

Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur mesure / *Custom made*
Diffusion douce - verre sablé / *Soft diffusion - sandblasted glass*	BL605

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*

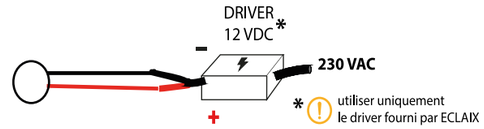

RGBW / WWWW

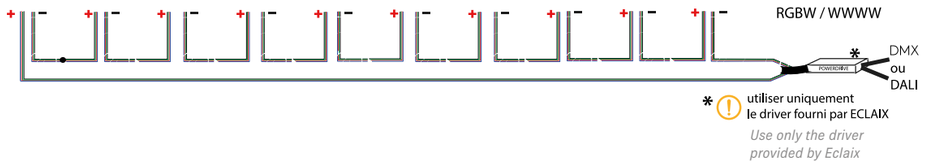



45W

BAR

A // ELECTRO POLISHED // COURANT CONSTANT CONSTANT CURRENT DALI 1-10V RoHS STAINLESS STEEL V4A Max 10m T° max 55°C ACS 2,9 IP68 CE III IK10 body BLADE Conforme Blade


NEW T2VDC


6° 25° 40° 115°



Couleur LED
Color emission

F (6000K) **N** (4000K) **C** (3000K) **D** (2700K) **RGBW** (4000K) **RGBW** (3000K) **Blanc Dynamique**





Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	45W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	5500	5800	5900	5950
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : BA00203 *Electropolished 316L stainless steel: BA00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	80W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	BA30252Z	BA30260W	BA30275X


Options / *Option*

Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur mesure / *Custom made*
Diffusion douce - verre sablé / *Soft diffusion - sandblasted glass*	BA605

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*

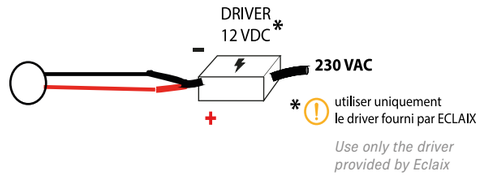

RGBW / WWWW

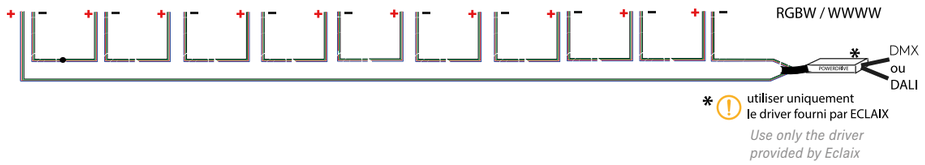



60W

BALISTE

IP68

NEW T2VDC

6° 25° 40° 115°

Inox 316L électropoli pour eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and chlorinated water

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance




LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10


DMX compatible
Télécommande HF disponible
HF remote control available

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion

Couleur LED
Color emission

F (6000K) **N** (4000K) **C** (3000K) **D** (2700K) **RGBW** (4000K) **RGBW** (3000K) **Blanc Dynamique**





Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA			
Puissance *Power*	60W			
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	6950	7000	7050	7150
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h			
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**			
Câble *Cable*	3x0,5mm² - 5m résiné *3x0.5mm² - 5m resin-coated*			
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : BI00203 *Electropolished 316L stainless steel: BI00203*			


RGBW/ Blanc dynamique
RGBW/ Dynamic White

	RGBW (4000k)	RGBW (3000k)	Blanc dyna-mique
Alimentation *Power supply*	700mA*		
Puissance *Power*	120W max		
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h		
Branchement *Connection*	Série** *Series***		
Câble *Cable*	9x0,22mm² - 5m résiné *9x0.22mm² - 5m resin-coated*		
Code *Code*	BI30252Z	BI30260W	BI30275X


Options / *Option*

Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur mesure / *Custom made*
Diffusion douce - verre sablé / *Soft diffusion - sandblasted glass*	BI605

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*

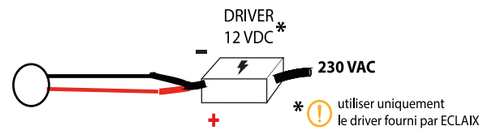

RGBW / WWWW

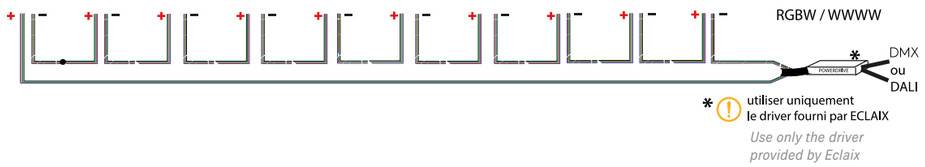


200W

POLYNESIA

A // ELECTRO POLISHED // | COURANT CONSTANT CONSTANT CURRENT | IK10 body | RoHS | STAINLESS STEEL V4A | Max 10m | T° max 55°C | ACS | 17 IP68 | CE | III | BLADE | PISEO Conforme Blade


NEW T2VDC


10° 25° 40° 115°

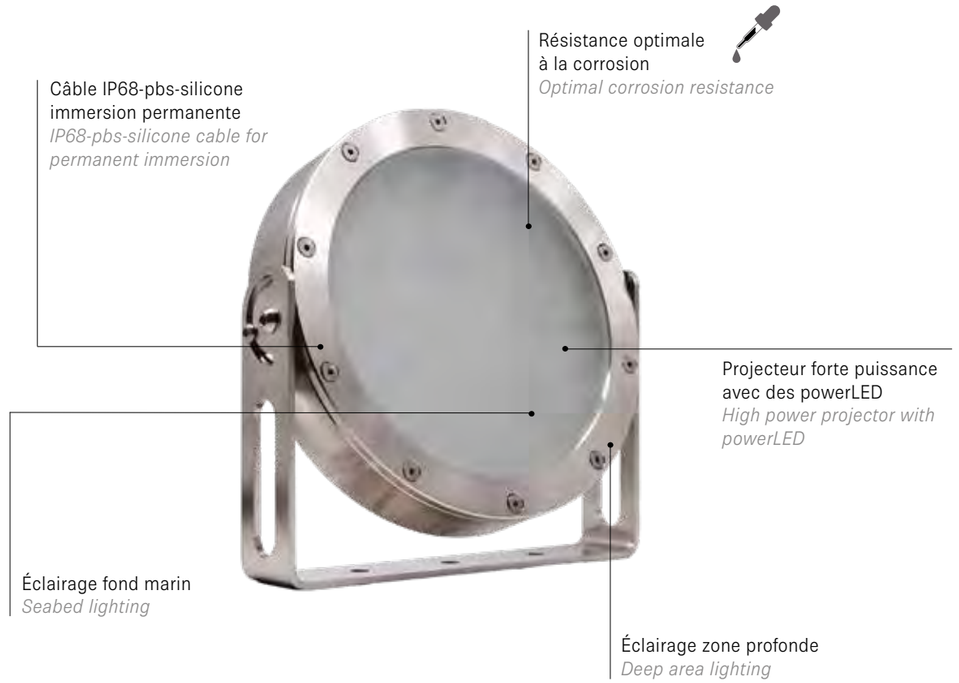

Couleur LED
Color emission

F (6000K) **N** (4000K) **C** (3000K) **D** (2700K)

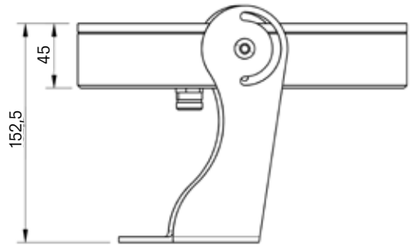

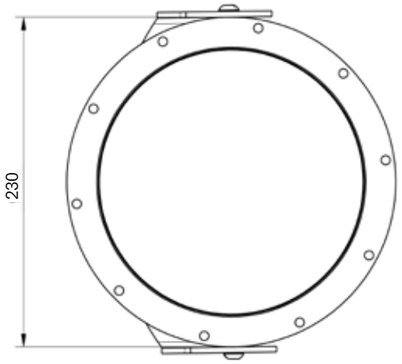


Monochrome tension courante
Monochrome current voltage

	2700°K	3000°K	4000°K	6000°K	
Alimentation *Power supply*	@12VDC - 700mA				
Puissance *Power*	200W				
Flux initial (lm) *Initial flux (lm)*	21850	22000	24827	25765	
Durée de vie moyenne LED *Average LED lifespan*	L90 B10 60000h				
Branchement *Connection*	Parallèle* *Parallel**				
Câble *Cable*	2x1mm² - 5m résiné (longueur de cable de 0 à 50m sur demande) *2x1mm² - 5m resin-coated (cable length from 0 to 50m on request)*				
Code *Code*	Inox 316L Electropoli : PL00203 *Electropolished 316L stainless steel: PL00203*				

Options / *Option*

Câble alimentaire ACS / *ACS food cable*	CABLE05
Câble sur mesure / *Custom cable*	Sur mesure / *Custom made*
Diffusion douce - verre sablé / *Soft diffusion - sandblasted glass*	PL605

Cablâge 12VDC / *12VDC wiring*

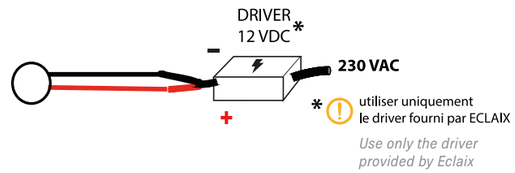



SYMBOLES

RGBW

Blanc Dynamique
Tunable White

Classe d'efficacité énergétique
Energy efficiency class

Classe 3
Appliance class III

Surface electro polie
Electro polished surface

Conforme à la Réglementation Européenne - *Complies with the European standard*

Courant constant
Constant current

Intensité lumineuse réglable
Digital Addressable Lighting Interface

Certifié par la directive RoHS
Certified by the RoHS directive

Acier Inoxydable 316L
Stainless Steel 316L

Projecteur encastrable mur et sol
Wall and floor recessed spotlight

Projecteur encastré
Recessed spotlight

Installation à maximum 10M de profondeur
Installation at a maximum depth of 10M

Digital multiple X
Protocole de communication pour les appareils d'éclairage
Communication protocole for lighting fixtures

Température maximum de l'appareil
Max light temperature

Conforme aux standards Test certifié Blade
Complies with standards Blade certified test

Câble électrique compatible eau potable
(Attestation de Conformité Sanitaire)
Electric cable compatible with drinking water

Technologie LED - *Device with LED technology*

Certification etanchéité
Waterproof certification

Résistance optimal à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Indice de protection
Degree of protection

Poids brut du produit incluant le câble d'alimentation
Product's gross weight including power cable

Piétinable
Walkover fixture

Certification Laboratoire Pourquery
Pourquery Laboratory certification

Origine France Garantie
French Label "Origin France warranty"

Certification
Risque photobiologique 0
Photo-biological risk certification 0



ECLAIX

FABRIQUE ESTHETIQUE ET ECOLOGIQUE

ECLAIX

FABRIQUE ESTHETIQUE ET ECOLOGIQUE

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BV cert. 7110599

USINE / *FACTORY*
1120 Route de la Grave
06440 L'ESCARÈNE

Tél. : +33 (0)4 93 62 45 50
contact@eclaix.com
eclaix.com